NORDUC® PA 134

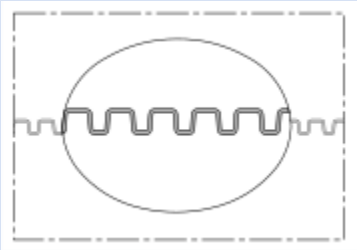

Parallelgewellter Kunststoff-Schutzschlauch aus PA6; hochflexibel und flüssigkeitsdicht

Anwendungen
- Kabelschutz: Kabelschutzschlauch, Elektroinstallation, Schaltanlagenbau, Schaltschrankinstallation, Kabelkonfektionierung

Eigenschaften
- IP 68 nach EN/ IEC 60529
- schwerentflammbar nach: UL94-HB

Temperaturbereich
- -40 °C bis 125 °C

Konstruktion
- NORDUC® Konstruktion
- Wandung: hochwertiges Polyamid (PA)

Liefervarianten
- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Nennweite Anschluss-teile (mm)	Ø-Innen (mm)	Ø - Außen (mm)	Biegeradius Schlauch-mitte (mm)	Gewicht (kg/m)	VPE (m)	Bestellnummer
geschlitzt, schwarz						
7,5	7,0	10.00	-	0.02	50	134-3010-9155
8,5	8,4	11.70	-	0.02	50	134-3012-9155
10	9,9	13.00	-	0.03	50	134-3013-9155
13	12,7	15.80	-	0.04	50	134-3016-9155
17	16,6	21.20	-	0.06	50	134-3021-9155
23	23,2	28.30	-	0.09	50	134-3028-9155
29	29,0	34.50	-	0.13	25	134-3035-9156
37	36,0	42.40	-	0.17	25	134-3042-9156
50	47,7	54.00	-	0.23	25	134-3054-9156
zweiteilig, schwarz						
8,5	6,2	11.20	70	0.03	50	134-3011-9151
10	7,9	12.90	75	0.04	50	134-3013-9151
13	10,3	15.80	100	0.07	50	134-3016-9151
17	13,9	21.00	120	0.09	50	134-3021-9151
23	20,5	28.30	170	0.14	50	134-3028-9151
29	26,6	34.50	180	0.19	25	134-3035-9152
37	32,0	41.80	200	0.28	25	134-3042-9152
50	43,0	54.20	240	0.32	25	134-3054-9152
Farbe schwarz						
8,5	8,4	11.70	15	0.02	50	134-3012-9050
10	9,9	13.00	20	0.03	50	134-3013-9050
13	12,7	15.80	35	0.04	50	134-3016-9050
17	16,6	21.20	45	0.06	50	134-3021-9050
23	23,2	28.30	55	0.09	50	134-3028-9050
29	29,0	34.50	65	0.13	25	134-3035-9025
37	36,0	42.40	90	0.17	25	134-3042-9025
50	47,7	54.00	100	0.23	25	134-3054-9025

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.

NORDUC® PA 134

Nennweite Anschluss-teile (mm)	Ø-Innen (mm)	Ø - Außen (mm)	Biegeradius Schlauch-mitte (mm)	Gewicht (kg/m)	VPE (m)	Bestellnummer
			Farbe grau			
8,5	8,4	11.70	15	0.02	50	134-3012-9150
10	9,9	13.00	20	0.03	50	134-3013-9150
13	12,7	15.80	35	0.04	50	134-3016-9150
17	16,6	21.20	45	0.06	50	134-3021-9150
23	23,2	28.30	55	0.09	50	134-3028-9150
29	29,0	34.50	65	0.13	25	134-3035-9125
37	36,0	42.40	90	0.17	25	134-3042-9125
50	47,7	54.00	100	0.23	25	134-3054-9125

Zubehör

NORDUC® A 183

GK 169

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.