# AD-H 181

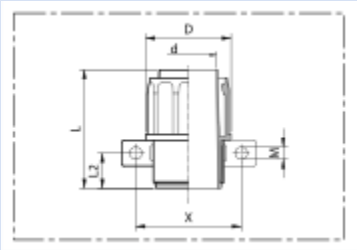


## Raccord plastique avec douille intérieure intégrée; bride de montage rotatif

**Applications**
- protection de câble: raccord vissable pour le montage de gaine de protection, gaine de protection de câble, installation électrique, armoires de commande, commutateur montage en armoire, faisceaux de câbles / assemblage de câbles

**Caractéristiques**
- IP 54 selon EN/ IEC 60529
- self-locking conduit assembly
- Le manchon intérieur protège les câbles contre d'év. dommages
- facile et rapide à monter
- une pièce
- bonne résistance aux produits chimiques
- Difficilement inflammable
- designed according to EN 60204 for plant and mechanical engineering
- conforme à RoHS

**Plage de température**
- -10°C à 110°C

**Construction**
- Accessoires
- Bride de montage rotative en plastique (PP) avec trou de fixation

**Variantes proposées**
- gris (standard)
- Couleurs spéciales: entièrement coloré

| Largeur nominale tuyau flexible< (mm) | Longueur totale L (mm) | Ø-M (mm) | Longueur L2 (mm) | Ø extérieur D (mm) | Ø intérieur d (mm) | X (mm) | Poids (kg/100pcs) | PU (Pcs) | Numéro de commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VPE: 10 | | | | | |
| 10 | 41,0 | 5,7 | 10,5 | 36,0 | 5,5 | 25 | 0,5 | 10 | 181-3010-9010 |
| 14 | 44,0 | 5,7 | 12,5 | 40,0 | 8,8 | 29 | 0,8 | 10 | 181-3014-9010 |
| 21 | 52,0 | 5,7 | 15,5 | 50,0 | 14,8 | 37 | 1,6 | 10 | 181-3021-9010 |
| 27 | 55,0 | 5,7 | 16,5 | 57,0 | 19,4 | 43 | 2,1 | 10 | 181-3027-9010 |
| 52 | 62,3 | 6,7 | 19,0 | 88,0 | 41,9 | 72 | 5,8 | 10 | 181-3052-9010 |
| 56 | 63,0 | 6,7 | 19,0 | 93,0 | 45,9 | 76 | 6,9 | 10 | 181-3056-9010 |
| | | | | VPE: 50 | | | | | |
| 10 | 41,0 | 5,7 | 10,5 | 36,0 | 5,5 | 25 | 0,5 | 50 | 181-3010-9050 |
| 14 | 44,0 | 5,7 | 12,5 | 40,0 | 8,8 | 29 | 0,8 | 50 | 181-3014-9050 |
| 21 | 52,0 | 5,7 | 15,5 | 50,0 | 14,8 | 37 | 1,6 | 50 | 181-3021-9050 |
| | | | | VPE: 25 | | | | | |
| 27 | 55,0 | 5,7 | 16,5 | 57,0 | 19,4 | 43 | 2,1 | 25 | 181-3027-9025 |
| 36 | 57,8 | 6,7 | 17,0 | 67,0 | 27,9 | 53 | 3,3 | 25 | 181-3036-9025 |
| 45 | 61,0 | 6,7 | 18,5 | 80,0 | 35,6 | 65 | 4,6 | 25 | 181-3045-9025 |
| | | | | VPE: 2 | | | | | |
| 36 | 57,8 | 6,7 | 17,0 | 67,0 | 27,9 | 53 | 3,3 | 2 | 181-3036-9002 |
| 45 | 61,0 | 6,7 | 18,5 | 80,0 | 35,6 | 65 | 4,6 | 2 | 181-3045-9002 |
| 56 | 63,0 | 6,7 | 19,0 | 93,0 | 45,9 | 76 | 6,9 | 2 | 181-3056-9002 |

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.