AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK ORANGE

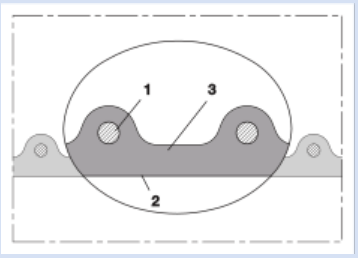

Tuyau d'aspiration pour camion, lourd et renforcé, très flexible

Applications
- aspiratrice/ excavatrice
- Véhicule municipal : autolaveuse, balayeuse de voirie

Caractéristiques
- version lourde et renforcée
- hautement résistant
- résistant aux microbes
- bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
- reste très flexible même à froid
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température
- -40°C à 90°C
- brièvement jusqu'à 125°C

Construction
- Tuyau flexible profilé AIRDUC®
- fil en acier à ressorts intégré de façon fixe dans la paroi
- Paroi: polyuréthane spécial haut de gamme (Pre-PUR®)
- Epaisseur de paroi environ 2,5 mm
- Renforcement des zones d'usure primaires

Variantes proposées
- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- orange (standard)
- Couleurs spéciales: transparent, entièrement coloré
- inscription spécifique au client

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Surpression (bar)	Dépression (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Longueurs de la production (m)	Numéro de commande
8 / 200-203	213.00	0,600	0,120	316.00	5.13	-	5	355-0200-5202

Accessoires

CONNECT 270-271

CONNECT 240 + 241 AS

CLAMP 211

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.