SuperFlex PVC 372

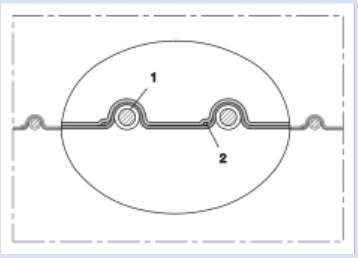

Tubo in PVC altamente flessibile, leggero

Applicazioni
- tubo flessibile per gas e polveri, polveri, fibre
- Aspirapolvere industriale, aspirapolvere
- Asciugatura edilizia, asciugatura di edifici
- Dispositivo medico / tecnologia medica, assistenza sanitaria: tubo di protezione del cavo, tubo dell'aria, tubo di aspirazione
- Lavasciuga, macchina per la pulizia del pavimento

Proprietà
- versione leggera
- altamente flessibile
- buona resistenza agli alcali e agli acidi
- buona resistenza chimica
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- Da 0°C a 85°C

Costruzione
- Costruzione di Superflex
- Filo di acciaio per molle rivestito in plastica
- Parete: PVC morbido di alta qualità

Varianti di consegna
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- nero (standard)

Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Sovra-pressione (bar)	Pressione di vuoto (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Dimensioni a magazzino (m)	Numero dell'ordine
Versione standard, con rinforzo del filo, passo sinistro							
1 / 25	31.00	1,700	0,200	13.00	0.20	**15**	372-0025-0000
- / 28	34.00	1,600	0,200	14.00	0.23	**15**	372-0028-0000
1,25 / 32	38.00	1,500	0,200	16.00	0.28	**15**	372-0032-0000
1,36 / 35	41.00	1,400	0,200	18.00	0.31	**15**	372-0035-0000
1,5 / 38	44.00	1,400	0,200	19.00	0.34	**15**	372-0038-0000
- / 41	47.00	1,400	0,180	21.00	0.37	**15**	372-0041-0000
1,75 / 44-45	51.00	1,300	0,160	22.00	0.38	**15**	372-0044-0000
2 / 50-51	57.00	1,300	0,150	26.00	0.46	**15**	372-0051-0000
2,5 / 63-65	69.00	1,000	0,140	31.00	0.53	**15**	372-0063-0000
- / 70	76.00	0,900	0,120	35.00	0.58	**15**	372-0070-0000
3 / 75-76	82.00	0,800	0,100	38.00	0.68	**15**	372-0076-0000
- / 80	86.00	0,700	0,090	40.00	0.83	**15**	372-0080-0000
3,5 / 89-90	95.00	0,700	0,090	45.00	0.93	**15**	372-0089-0000
4 / 100-102	106.00	0,600	0,080	52.00	1.00	**15**	372-0100-0000

Accessori

CONNECT 223

CONNECT 226

CONNECT 270-271

CLAMP 208


CONNECT 228

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.