


METAL HOSE 101

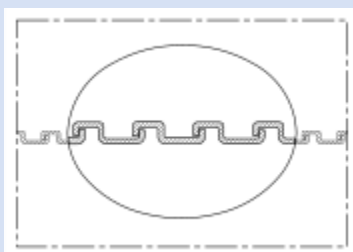

Tubo di protezione in metallo altamente flessibile; robusto; profilo metallico agganciato

Applicazioni

- Protezione cavi: conduit di protezione cavi, installazione elettrica, costruzione di quadri elettrici, installazione di quadri elettrici, assemblaggio cavi

Proprietà

- IP 40 secondo EN / IEC 60529
- altamente flessibile

- estremamente resistente al calore
- aumento della resistenza a trazione, a compressione e agli urti
- Conforme alla normativa RoHS

Campo di temperatura

- fino a 400 °C

Costruzione

- Tubo di metallo
- banda metallica profilata, acciaio zincato
- Profilo agganciato

Varianti di consegna

- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta

| Larghezza nom. delle parti di collegamento (mm) | I.D. (mm) | Ø esterno (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Unità di confezione (m) | Numero dell'ordine |
|---|-----------|----------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Unità di confezione: 10 | | | | | | |
| 10 | 8 | 10.00 | 25 | 0.07 | 10 | 101-3010-9010 |
| 14 | 11 | 14.00 | 34 | 0.12 | 10 | 101-3014-9010 |
| 17 | 14 | 17.00 | 40 | 0.15 | 10 | 101-3017-9010 |
| 19 | 16 | 19.00 | 45 | 0.17 | 10 | 101-3019-9010 |
| 21 | 18 | 21.00 | 50 | 0.19 | 10 | 101-3021-9010 |
| 27 | 23 | 27.00 | 67 | 0.32 | 10 | 101-3027-9010 |
| 36 | 31 | 36.00 | 90 | 0.45 | 10 | 101-3036-9010 |
| 45 | 40 | 45.00 | 110 | 0.56 | 10 | 101-3045-9010 |
| 52 | 47 | 52.00 | 125 | 0.66 | 10 | 101-3052-9010 |
| 56 | 51 | 56.00 | 140 | 0.71 | 10 | 101-3056-9010 |
| Unità di confezione: 50 | | | | | | |
| 10 | 8 | 10.00 | 25 | 0.07 | 50 | 101-3010-9050 |
| 14 | 11 | 14.00 | 34 | 0.12 | 50 | 101-3014-9050 |
| 17 | 14 | 17.00 | 40 | 0.15 | 50 | 101-3017-9050 |
| 19 | 16 | 19.00 | 45 | 0.17 | 50 | 101-3019-9050 |
| 21 | 18 | 21.00 | 50 | 0.19 | 50 | 101-3021-9050 |
| 27 | 23 | 27.00 | 67 | 0.32 | 50 | 101-3027-9050 |
| Unità di confezione: 25 | | | | | | |
| 36 | 31 | 36.00 | 90 | 0.45 | 25 | 101-3036-9025 |
| 45 | 40 | 45.00 | 110 | 0.56 | 25 | 101-3045-9025 |
| 52 | 47 | 52.00 | 125 | 0.66 | 25 | 101-3052-9025 |
| 56 | 51 | 56.00 | 140 | 0.71 | 25 | 101-3056-9025 |


La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

METAL HOSE 101

Accessori



AU 159



GK 169



GM 164

La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.