METAL HOSE PVC 102

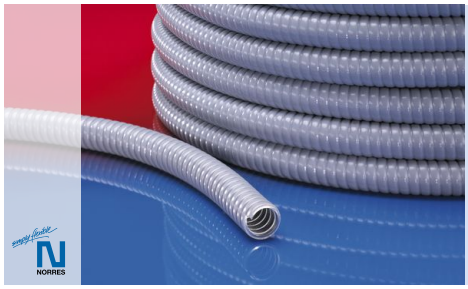



Gaine de protection métallique enduit plastique, très flexible; robuste et étanche aux liquides; profilé métallique agraphé

Applications
- protection de câble: conduit de câble de protection, tube de protection de câble, protection de câble flexible, installation électrique, armoires de commande, commutacateur montage en armoire, faisceaux de câbles / assemblage de câbles

Caractéristiques
- IP 68 selon EN/ IEC 60529
- très souple
- Haute résistance à l'arrachement, pression et impact.
- bonne résistance aux bases et aux acides
- bonne résistance aux produits chimiques
- conforme à RoHS

Plage de température
- -20°C à 70°C
- brièvement jusqu'à 80°C

Construction
- Tuyau en métal
- Bande métallique profilée, acier zingué
- profilé accroché
- Paroi: PVC souple de haute qualité

Variantes proposées
- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- gris (standard)
- Couleurs spéciales: entièrement coloré
- inscription spécifique au client

Largeur nominale pièce de raccordement (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Rayon de pliage (milieu du tuyau flexible) (mm)	Rayon de pliage dyn. selon norme (mm)	Poids (kg/m)	PU (m)	Numéro de commande
VPE: 10							
10	7	10.00	32	40	0.08	10	102-3010-9010
14	10	14.00	40	48	0.14	10	102-3014-9010
17	13	17.00	45	55	0.17	10	102-3017-9010
19	15	19.00	52	60	0.19	10	102-3019-9010
21	17	21.00	58	75	0.23	10	102-3021-9010
27	22	27.00	72	90	0.38	10	102-3027-9010
36	29	36.00	98	110	0.53	10	102-3036-9010
45	38	45.00	118	140	0.71	10	102-3045-9010
56	49	56.00	140	175	1.08	10	102-3056-9010
VPE: 50							
10	7	10.00	32	40	0.08	50	102-3010-9050
14	10	14.00	40	48	0.14	50	102-3014-9050
17	13	17.00	45	55	0.17	50	102-3017-9050
19	15	19.00	52	60	0.19	50	102-3019-9050
21	17	21.00	58	75	0.23	50	102-3021-9050
27	22	27.00	72	90	0.38	50	102-3027-9050
VPE: 25							
36	29	36.00	98	110	0.53	25	102-3036-9025
45	38	45.00	118	140	0.71	25	102-3045-9025
56	49	56.00	140	175	1.08	25	102-3056-9025

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

METAL HOSE PVC 102

Accessoires

AU 159

GM 164

GK 169

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.