METAL HOSE VA 108

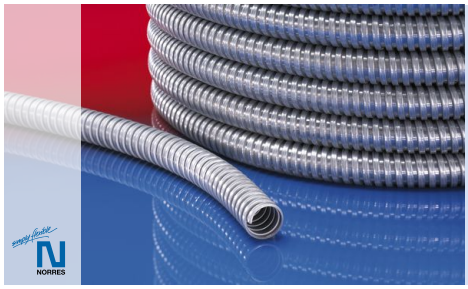

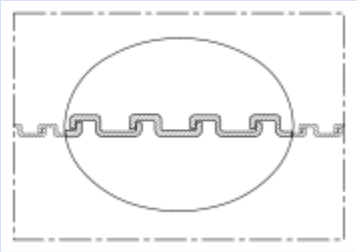

Tubo di protezione in acciaio inossidabile inossidabile e altamente flessibile; robusto; profilo metallico agganciato

Applicazioni
- Protezione cavi: conduit di protezione cavi, installazione elettrica, costruzione di quadri elettrici, installazione di quadri elettrici, assemblaggio cavi

Proprietà
- IP 40 secondo EN / IEC 60529
- altamente flessibile
- estremamente resistente al calore
- aumento della resistenza a trazione, a compressione e agli urti
- Conforme alla normativa RoHS

Campo di temperatura
- fino a 600 °C

Costruzione
- Tubo di metallo
- banda metallica profilata, acciaio inossidabile (INOX)
- Profilo agganciato

Varianti di consegna
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta

Larghezza nom. delle parti di collegamento (mm)	I.D. (mm)	Ø esterno (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Unità di confezione (m)	Numero dell'ordine
6	4	6.00	15	0.05	50	108-3006-9050
7	5	7.00	17	0.05	50	108-3007-9050
8	6	8.00	20	0.06	50	108-3008-9050
10	8	10.00	25	0.07	50	108-3010-9050
14	11	14.00	34	0.12	50	108-3014-9050
17	14	17.00	40	0.15	50	108-3017-9050
19	16	19.00	45	0.17	50	108-3019-9050
21	18	21.00	50	0.19	50	108-3021-9050
27	23	27.00	67	0.32	50	108-3027-9050
36	31	36.00	90	0.50	25	108-3036-9025
45	40	45.00	110	0.70	25	108-3045-9025

Accessori

GM 164

AU 159

GK 169

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.