# METAL HOSE Agraff PUR 151

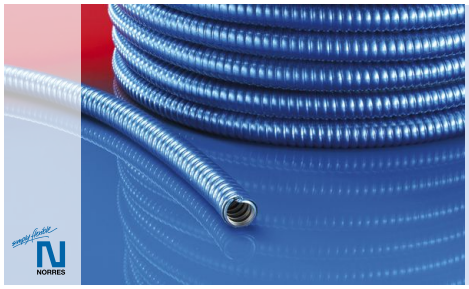

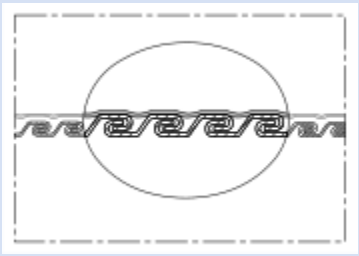

Tubo di protezione in metallo rivestito di poliuretano resistente all'abrasione, resistente agli oli e all'olio; estremamente robusto e resistente ai liquidi; profilo metallico doppio piegato

**Applicazioni**
- Protezione cavi: conduit di protezione cavi, installazione elettrica, costruzione di quadri elettrici, installazione di quadri elettrici, assemblaggio cavi

**Proprietà**
- IP 68 secondo EN / IEC 60529
- buon fattore di schermatura (EMC)
- altamente flessibile
- altamente resistente all'abrasione
- aumento della resistenza a trazione, a compressione e agli urti
- resistente ai microbi e all'idrolisi
- buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi
- ottima flessibilità a freddo
- Conforme alla normativa RoHS

**Campo di temperatura**
- Da -40 °C a 90 °C
- brevemente fino a 125 °C

**Costruzione**
- Tubo di metallo
- banda metallica profilata, acciaio zincato
- doppio profilo piegato
- Parete: speciale poliuretano etere premium (Pre-PUR®)

**Varianti di consegna**
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- blu metallico (standard)
- Colori speciali: completamente colorati
- Personalizzato. La marcatura del prodotto

| Larghezza nom. delle parti di collegamento (mm) | I.D. (mm) | Ø esterno (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Unità di confezione (m) | Numero dell'ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unità di confezione: 10** | | | | | | |
| 17 | 13 | 17.00 | 65 | 0.28 | 10 | 151-3017-9010 |
| 19 | 15 | 19.00 | 70 | 0.32 | 10 | 151-3019-9010 |
| 27 | 22 | 27.00 | 101 | 0.45 | 10 | 151-3027-9010 |
| 45 | 38 | 45.00 | 188 | 1.10 | 10 | 151-3045-9010 |
| **Unità di confezione: 50** | | | | | | |
| 17 | 13 | 17.00 | 65 | 0.28 | 50 | 151-3017-9050 |
| 21 | 17 | 21.00 | 77 | 0.35 | 50 | 151-3021-9050 |
| 27 | 22 | 27.00 | 101 | 0.45 | 50 | 151-3027-9050 |
| **Unità di confezione: 25** | | | | | | |
| 36 | 30 | 36.00 | 146 | 0.85 | 25 | 151-3036-9025 |
| 45 | 38 | 45.00 | 188 | 1.10 | 25 | 151-3045-9025 |
| 56 | 50 | 56.00 | 240 | 1.40 | 25 | 151-3056-9025 |

## Accessori



GK 169



AU 159



GM 164

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.