

GM 164

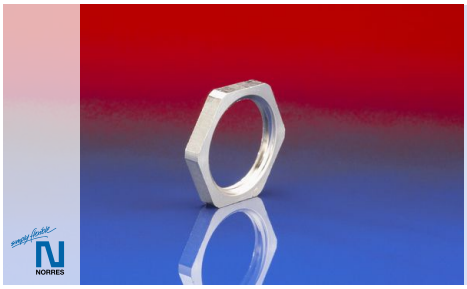

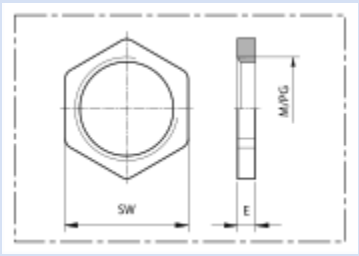

Kovová matka s protizávitem

Aplikace
- Ochrana kabelu : příslušenství pro ochrannou hadici/trubici kabelů se šroubovacím spojenim pro rychlou montáž a instalaci , elektromontáže, rozvodné skříně, kabelové svazky /kabelové rozvody

Vlastnosti
- číslo závitu: M (metrický) dle EN 60423, P (PG) dle DIN 40430
- odpovídá směrnici RoHS

Konstrukce
- Příslušenství
- poniklovaná mosaz

Varianty k dodání
- Další průměry k dispozici na vyžádání

Vnější závit metrický	Délka	Thickness	Wrench Size across Flats SW	Hmotnost	Jednotka balení	Číslo
M EN 60423	PG DIN 40430	(mm)	(mm)	(kg/100pcs)	(pcs.)	objednávky
M 12 x 1,5	-	3	15	0,2	50	164-8012-9050
M 16 x 1,5	-	3	20	0,4	50	164-8016-9050
M 20 x 1,5	-	3,5	24	0,6	50	164-8020-9050
M 25 x 1,5	-	3,5	30	1	25	164-8025-9025
M 32 x 1,5	-	4,5	35	1,15	20	164-8032-9020
M 40 x 1,5	-	4,5	45	1,9	10	164-8040-9010
M 50 x 1,5	-	5,5	55	3,1	10	164-8050-9010
M 63 x 1,5	-	6	70	5,8	5	164-8063-9005
-	PG 7	2,9	15	0,2	50	164-9007-9050
-	PG 9	2,9	18	0,3	50	164-9009-9050
-	PG 11	3,1	21	0,3	50	164-9011-9050
-	PG 13,5	3,1	23	0,4	50	164-9013-9050
-	PG 16	3,1	26	0,5	50	164-9016-9050
-	PG 21	3,6	32	0,8	20	164-9021-9020
-	PG 29	4,1	41	1,3	20	164-9029-9020
-	PG 36	5,1	51	2	10	164-9036-9010
-	PG 42	5,1	60	2,3	5	164-9042-9005
-	PG 48	5,6	64	3,2	5	164-9048-9005

Příslušenství



AU 159

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.