

GM 164

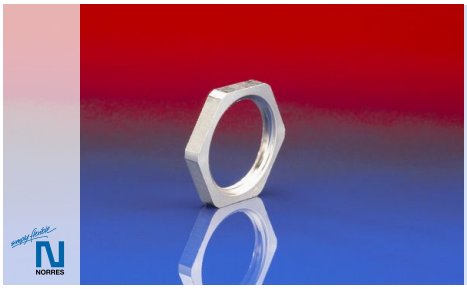

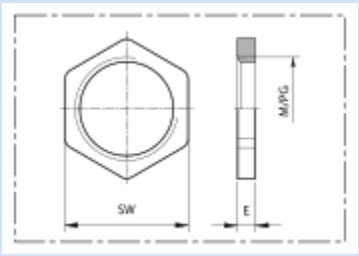

Metall-Gegenmutter

Anwendungen
- Kabelschutz: Zubehör für Kabelschutzschlauchverschraubung zur Montage eines passenden Schutzschlauches, Elektroinstallation, Schaltanlagenbau, Schaltschrankinstallation, Kabelkonfektionierung

Eigenschaften
- Gewinde in Anlehnung an: M (metrisch) nach EN 60423, P (PG) nach DIN 40430
- RoHS konform

Konstruktion
- Schutzschlauch - Zubehör
- Messing vernickelt

Liefervarianten
- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Außen-gewinde metrisch	Gewinde	Stärke	Schlüssel-weite SW	Gewicht	VPE	Bestellnummer
M EN 60423	PG DIN 40430	E	(mm)	(kg/100 Stück)	(Stk)	
M 12 x 1,5	-	3	15	0,2	50	164-8012-9050
M 16 x 1,5	-	3	20	0,4	50	164-8016-9050
M 20 x 1,5	-	3,5	24	0,6	50	164-8020-9050
M 25 x 1,5	-	3,5	30	1	25	164-8025-9025
M 32 x 1,5	-	4,5	35	1,15	20	164-8032-9020
M 40 x 1,5	-	4,5	45	1,9	10	164-8040-9010
M 50 x 1,5	-	5,5	55	3,1	10	164-8050-9010
M 63 x 1,5	-	6	70	5,8	5	164-8063-9005
-	PG 7	2,9	15	0,2	50	164-9007-9050
-	PG 9	2,9	18	0,3	50	164-9009-9050
-	PG 11	3,1	21	0,3	50	164-9011-9050
-	PG 13,5	3,1	23	0,4	50	164-9013-9050
-	PG 16	3,1	26	0,5	50	164-9016-9050
-	PG 21	3,6	32	0,8	20	164-9021-9020
-	PG 29	4,1	41	1,3	20	164-9029-9020
-	PG 36	5,1	51	2	10	164-9036-9010
-	PG 42	5,1	60	2,3	5	164-9042-9005
-	PG 48	5,6	64	3,2	5	164-9048-9005

Zubehör



AU 159

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.