
AD-K 180



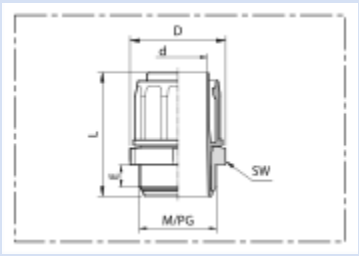

Raccord plastique vissable avec douille intérieure intégrée; fil conducteur rotatif

Applications
- protection de câble: raccord vissable pour le montage de gaine de protection, gaine de protection de câble, installation électrique, armoires de commande, commutateur montage en armoire, faisceaux de câbles / assemblage de câbles

Caractéristiques
- IP 54 selon EN/ IEC 60529
- self-locking conduit assembly
- Le manchon intérieur protège les câbles contre d'év. dommages
- facile et rapide à monter
- une pièce
- bonne résistance aux produits chimiques
- Difficilement inflammable
- designed according to EN 60204 for plant and mechanical engineering
- Filetage conformément à: M (métrique) selon EN 60423, P (PG) selon DIN 40430
- conforme à RoHS

Plage de température
- -10 °C à 110 °C

Construction
- Accessoires
- Corps : plastique (PP)
- Partie rotative (PP) clé hexagonale

Variantes proposées
- gris (standard)
- Couleurs spéciales: entièrement coloré

Largeur nominale tuyau flexible< (mm)	Longueur metric M EN 60423	Longueur PG DIN 40430	Longueur de filetage (mm)	Longueur totale L (mm)	diamètre sur plats SW (mm)	Ø extérieur D (mm)	Ø intérieur d (mm)	Poids (kg/100pcs)	PU (Pcs)	Numéro de commande
VPE: 10; Filetage métrique M EN 60423										
14	M16 x 1,5	-	8,5	44,0	20	22,0	8,8	0,7	10	180-8016-9010
17	M20 x 1,5	-	9,0	47,5	24	26,4	11,1	0,9	10	180-8020-9010
21	M25 x 1,5	-	10,0	52,0	30	32,8	14,8	1,5	10	180-8025-9010
27	M32 x 1,5	-	11,0	55,0	36	39,3	19,4	2,1	10	180-8032-9010
56	M63 x 1,5	-	13,5	63,0	65	71,0	45,9	7,0	10	180-8063-9010
VPE: 50; Filetage métrique M EN 60423										
14	M16 x 1,5	-	8,5	44,0	20	22,0	8,8	0,7	50	180-8016-9050
17	M20 x 1,5	-	9,0	47,5	24	26,4	11,1	0,9	50	180-8020-9050
21	M25 x 1,5	-	10,0	52,0	30	32,8	14,8	1,5	50	180-8025-9050
VPE: 25; Filetage métrique M EN 60423										
27	M32 x 1,5	-	11,0	55,0	36	39,3	19,4	2,1	25	180-8032-9025
36	M40 x 1,5	-	12,0	57,8	46	50,2	27,9	3,4	25	180-8040-9025
45	M50 x 1,5	-	13,0	61,0	55	60,0	35,6	4,9	25	180-8050-902

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

AD-K 180

Largeur nominale tuyau flexible< (mm)	Longueur metric M EN 60423	Longueur PG DIN 40430	Longueur de filetage (mm)	Longueur totale L (mm)	diamètre sur plats SW (mm)	Ø extérieur D (mm)	Ø intérieur d (mm)	Poids (kg/100pcs)	PU (Pcs)	Numéro de commande
										5
VPE: 2; Filetage métrique M EN 60423										
36	M40 x 1,5	-	12,0	57,8	46	50,2	27,9	3,4	2	180-8040-9002
45	M50 x 1,5	-	13,0	61,0	55	60,0	35,6	4,9	2	180-8050-9002
56	M63 x 1,5	-	13,5	63,0	65	71,0	45,9	7,0	2	180-8063-9002
VPE: 10; Filetage PG DIN 40430										
14	-	PG 9	8,5	44,0	20	22,0	8,8	0,7	10	180-9009-9010
17	-	PG 11	9,0	47,5	24	26,4	11,1	0,9	10	180-9011-9010
19	-	PG 13,5	9,5	49,5	27	29,7	13,0	1,2	10	180-9013-9010
21	-	PG 16	10,0	52,0	30	32,8	14,8	1,5	10	180-9016-9010
27	-	PG 21	11,0	55,0	36	39,3	19,4	2,1	10	180-9021-9010
52	-	PG 42	13,0	62,3	62	67,5	41,9	6,1	10	180-9042-9010
56	-	PG 48	13,5	63,0	65	71,0	45,9	7,0	10	180-9048-9010
VPE: 50; Filetage PG DIN 40430										
14	-	PG 9	8,5	44,0	20	22,0	8,8	0,7	50	180-9009-9050
17	-	PG 11	9,0	47,5	24	26,4	11,1	0,9	50	180-9011-9050
19	-	PG 13,5	9,5	49,5	27	29,7	13,0	1,2	50	180-9013-9050
21	-	PG 16	10,0	52,0	30	32,8	14,8	1,5	50	180-9016-9050
VPE: 25; Filetage PG DIN 40430										
27	-	PG 21	11,0	55,0	36	39,3	19,4	2,1	25	180-9021-9025
36	-	PG 29	12,0	57,8	46	50,2	27,9	3,4	25	180-9029-9025
45	-	PG 36	13,0	61,0	55	60,0	35,6	4,9	25	180-9036-9025
VPE: 2; Filetage PG DIN 40430										
36	-	PG 29	12,0	57,8	46	50,2	27,9	3,4	2	180-9029-9002
45	-	PG 36	13,0	61,0	55	60,0	35,6	4,9	2	180-9036-9002
56	-	PG 48	13,5	63,0	65	71,0	45,9	7,0	2	180-9048-9002

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.