AD-K 180

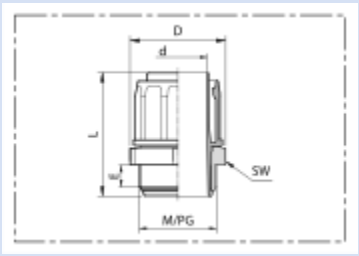

Gwintowana złączka z tworzywa sztucznego służąca do podłączenia węża ze zintegrowaną tuleją wewnętrzną; obracany gwint przyłączeniowy

Aplikacje
- Ochrona kabli: złączka węża do ochrony kabli służąca do montażu odpowiedniego węża ochronnego, instalacje elektryczne, rozdzielnie, instalacje rozdzielnic, konfekcjonowanie kabli

Właściwości
- IP 54 wg EN/ IEC 60529
- samozaciskowy
- tuleja wewnętrzna chroni kabel przed uszkodzeniem
- łatwy do szybkiego montażu
- jednoczęściowy
- dobra odporność chemiczna
- trudno zapalny
- zaprojektowane zgodnie z przepisami normy EN 60204 do budowy maszyn i urządzeń
- gwint: M (metryczny) zgodnie z normą EN 60423, P (PG) zgodnie z normą DIN 40430
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur
- -10 °C do 110 °C

Konstrukcja
- Akcesoria
- Obudowa: tworzywo (PP)
- Obrotowe przyłącze gwint tworzywo (PP) z kluczem sześciokątnym płaski

Warianty dostaw
- szary (standard)
- kolory specjalne: całościowo barwiony

średnica znamionowa węża (mm)	długość metric M EN 60423	długość PG DIN 40430	długość gwintu (mm)	całkowita długość L (mm)	Rozwartość klucza SW (mm)	Ø-zewn. D (mm)	Ø wewnętrzna d (mm)	Waga (kg/100pcs)	jedn. opakow. (sztuk)	Nr zam.
VPE: 10; gwint metryczny M EN 60423										
14	M16 x 1,5	-	8,5	44,0	20	22,0	8,8	0,7	10	180-8016-9010
17	M20 x 1,5	-	9,0	47,5	24	26,4	11,1	0,9	10	180-8020-9010
21	M25 x 1,5	-	10,0	52,0	30	32,8	14,8	1,5	10	180-8025-9010
27	M32 x 1,5	-	11,0	55,0	36	39,3	19,4	2,1	10	180-8032-9010
56	M63 x 1,5	-	13,5	63,0	65	71,0	45,9	7,0	10	180-8063-9010
VPE: 50; gwint metryczny M EN 60423										
14	M16 x 1,5	-	8,5	44,0	20	22,0	8,8	0,7	50	180-8016-9050
17	M20 x 1,5	-	9,0	47,5	24	26,4	11,1	0,9	50	180-8020-9050
21	M25 x 1,5	-	10,0	52,0	30	32,8	14,8	1,5	50	180-8025-9050
VPE: 25; gwint metryczny M EN 60423										
27	M32 x 1,5	-	11,0	55,0	36	39,3	19,4	2,1	25	180-8032-9025
36	M40 x 1,5	-	12,0	57,8	46	50,2	27,9	3,4	25	180-8040-9025
45	M50 x 1,5	-	13,0	61,0	55	60,0	35,6	4,9	25	180-8050-9025

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

AD-K 180

średnica znamionowa węża (mm)	długość metric M EN 60423	długość PG DIN 40430	długość gwintu (mm)	całkowita długość L (mm)	Rozwartość klucza SW (mm)	Ø-zewn. D (mm)	Ø wewnętrzna d (mm)	Waga (kg/100pcs)	jedn. opakow. (sztuk)	Nr zam.
VPE: 2; gwint metryczny M EN 60423										
36	M40 x 1,5	-	12,0	57,8	46	50,2	27,9	3,4	2	180-8040-9002
45	M50 x 1,5	-	13,0	61,0	55	60,0	35,6	4,9	2	180-8050-9002
56	M63 x 1,5	-	13,5	63,0	65	71,0	45,9	7,0	2	180-8063-9002
VPE: 10; gwint PG DIN 40430										
14	-	PG 9	8,5	44,0	20	22,0	8,8	0,7	10	180-9009-9010
17	-	PG 11	9,0	47,5	24	26,4	11,1	0,9	10	180-9011-9010
19	-	PG 13,5	9,5	49,5	27	29,7	13,0	1,2	10	180-9013-9010
21	-	PG 16	10,0	52,0	30	32,8	14,8	1,5	10	180-9016-9010
27	-	PG 21	11,0	55,0	36	39,3	19,4	2,1	10	180-9021-9010
52	-	PG 42	13,0	62,3	62	67,5	41,9	6,1	10	180-9042-9010
56	-	PG 48	13,5	63,0	65	71,0	45,9	7,0	10	180-9048-9010
VPE: 50; gwint PG DIN 40430										
14	-	PG 9	8,5	44,0	20	22,0	8,8	0,7	50	180-9009-9050
17	-	PG 11	9,0	47,5	24	26,4	11,1	0,9	50	180-9011-9050
19	-	PG 13,5	9,5	49,5	27	29,7	13,0	1,2	50	180-9013-9050
21	-	PG 16	10,0	52,0	30	32,8	14,8	1,5	50	180-9016-9050
VPE: 25; gwint PG DIN 40430										
27	-	PG 21	11,0	55,0	36	39,3	19,4	2,1	25	180-9021-9025
36	-	PG 29	12,0	57,8	46	50,2	27,9	3,4	25	180-9029-9025
45	-	PG 36	13,0	61,0	55	60,0	35,6	4,9	25	180-9036-9025
VPE: 2; gwint PG DIN 40430										
36	-	PG 29	12,0	57,8	46	50,2	27,9	3,4	2	180-9029-9002
45	-	PG 36	13,0	61,0	55	60,0	35,6	4,9	2	180-9036-9002
56	-	PG 48	13,5	63,0	65	71,0	45,9	7,0	2	180-9048-9002

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.