CONNECT 206

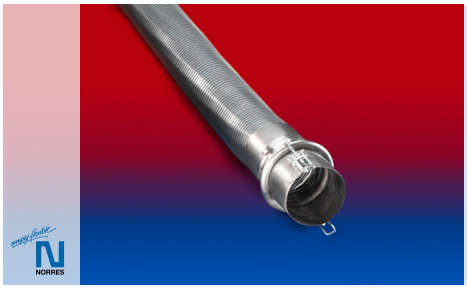

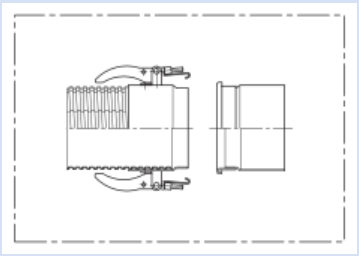

Anschlussteile zum Verbinden und Befestigen von Metallschläuchen

Eigenschaften
- RoHS konform

- Schnellkupplung 206: Schnellkupplung mit mehreren Spannbügeln, wahlweise Kupplungsteil mit Spannbügeln oder Flanschteil mit Stirnfläche, einseitige Erweiterung zum Einschieben des Metallschlauches
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Konstruktion
- Edelstahl (INOX)

Liefervarianten
- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Anzahl Spann- bügel	passend zu Schlauch Ø -Innen (mm)	Bestellnummer
Montage; (bitte wählen Sie den Schlauch einzeln aus); Poppnieten		
-	-	206-0000-2905
Schnellkupplung 206 Kupplung mit Spannbügeln Edelstahl (INOX)		
2	100	206-0100-2015
2	125	206-0125-2015
2	150	206-0150-2015
3	200	206-0200-2015
3	250	206-0250-2015
3	300	206-0300-2015
Schnellkupplung 206 Flansch Edelstahl (INOX)		
2	100	206-0100-2016
2	125	206-0125-2016
2	150	206-0150-2016
3	200	206-0200-2016
3	250	206-0250-2016
3	300	206-0300-2016

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.