
CONNECT 227



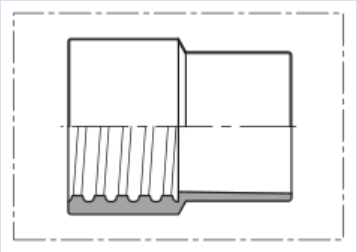

Manicotto morbido per tubi EVA

Applicazioni
- Aspirapolvere industriale, aspirapolvere

Proprietà
- facile e veloce da montare
- riutilizzabile
- buona resistenza agli alcali e agli acidi
- buona resistenza chimica
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- Da -20 °C a 70 °C
- brevemente fino a 80 °C

Costruzione
- Parete: PVC morbido di alta qualità, elettricamente conduttiva <10^6

Varianti di consegna
- Altre dimensioni disponibili su richiesta
- nero (standard)
- grigio (standard)

Ø consigliato dell'ugello (mm)	Lunghezza consigliata dell'ugello (mm)	Profondità di filettatura tubo flessibile (mm)	Lunghezza totale (mm)	Peso (kg/pz)	Adatto per tubo flessibile Ø interno (mm)	Numero dell'ordine
grigio						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0000
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0000
nero						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0001
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
elettricamente conduttivo <10^6 ; nero						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-1003
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-1003

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.