
CONNECT 227



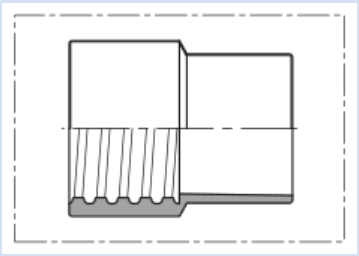

Miękka złączka do węży typu EVA

Aplikacje
- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze

Właściwości
- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -20 °C do 70 °C
- krótkotrwale do 80 °C

Konstrukcja
- Ścianka: wysokiej jakości miękki PVC, przewodząca elektrycznie <10^6

Warianty dostaw
- inne wymiary dostępne na życzenie
- czarny (standard)
- szary (standard)

zalecana Ø króćca (mm)	zalecana długość króćca (mm)	głębokość wkręcania na wąż (mm)	całkowita długość (mm)	Waga (kg/pcs)	odpowiedni do wewn. Ø węża (mm)	Nr zam.
szary						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0000
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0000
Czarny						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0001
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
przewodząca ładunek elektryczny <10^6 ; Czarny						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-1003
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-1003

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.