
# CONNECT 230



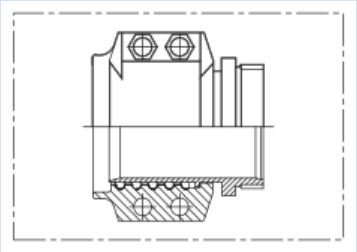

Système de raccordement spécial de sécurité pour silos et camions-silos avec accouplements/raccords: Storz, raccord leté, etc.

**Applications**
- l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique: alimentaire, pharmaceutique
- dispositif de transport par le vide, trémie à vide, convoyeur d'aspiration, système de dosage
- pastilleuse / presse à comprimés

**Caractéristiques**
- Profilé spécial fileté des colliers de serrage adapté à la surface du tuyau
- facile et rapide à monter
- réutilisable
- résistant aux vibrations
- Filetage conformément à DIN ISO 228
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

**Plage de température**
- -40 °C à 90 °C
- brièvement jusqu'à 125 °C

**Construction**
- collier de serrage: aluminium
- Vis et écrou: Acier zingué bruni
- Raccord: Matériau indiqué dans le tableau respectif

**Variantes proposées**
- autres mesures disponibles sur demande

| Largeur nominale (mm) | Ecartement des pattes (mm) | Filetage | approprié pour le tuyau | Poids (kg/pcs) | Numéro de commande |
|---|---|---|---|---|---|
| **Montage avec mise à la terre du fil en acier à ressorts, au niveau de la tubulure; (veuillez choisir le tuyau, l'adaptateur et colliers de serrage séparément)** | | | | | |
| 75 | - | - | 356-0075-5100 | - | 230-0075-0000 |
| **Raccord fileté en aluminium** | | | | | |
| 75 | - | G 3 | 356-0075-5100 | 1,720 | 230-0075-2930 |
| **raccord Storz en aluminium** | | | | | |
| 75 | 89 | - | 356-0075-5100 | 2,000 | 230-0075-2935 |
| **Système de fixation (colliers de serrage, vis et écrous)** | | | | | |
| 75 | - | - | 356-0075-5100 | 1,000 | 230-0075-8304 |
| 100 | - | - | 356-0100-5100 | 1,150 | 230-0100-8304 |

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.