


CONNECT MOULD ASSEMBLY 233

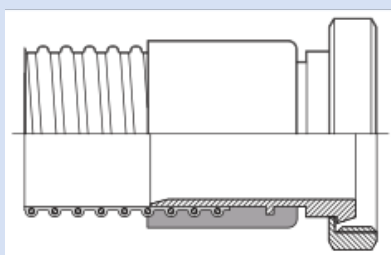

spojuvací systém včetně montáže

Aplikace

- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- paletovací lis, lis na tablety
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička

Vlastnosti

- odolná vybracím

- Stěna potravinářské kvality odpovídá: EU-směrnici 10/2011 a EC 1935/2004
- odolnost vůči mikrobům a hydrolize
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -40 °C až 90 °C

Konstrukce

- AIRDUC® profil
- stěna: speciální prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
- Adaptér je volitelně k dispozici

Varianty k dodání

- Další průměry k dispozici na vyžádání

Velikost (mm)	Hmotnost (kg/pcs)	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Číslo objednávky
Spojení: zalito; Bílý materiál, potravinářská kvalita; spirála, ocelový drát; (zvolte hadici a adaptér samostatně)			
25	0,060	Ø 25	233-0025-0000
32	0,070	Ø 32	233-0032-0000
38	0,100	Ø 38	233-0038-0000
40	0,110	Ø 40	233-0040-0000
50	0,155	Ø 50	233-0050-0000
65	0,220	Ø 65	233-0065-0000
75	0,320	Ø 75	233-0075-0000
80	0,400	Ø 80	233-0080-0000
100	0,700	Ø 100	233-0100-0000
150	0,960	Ø 150	233-0150-0000
Spojení: zalito; Bílý materiál, potravinářská kvalita; bez země; (zvolte hadici a adaptér samostatně)			
25	0,060	Ø 25	233-0025-2901
38	0,100	Ø 38	233-0038-2901
65	0,220	Ø 65	233-0065-2901
80	0,400	Ø 80	233-0080-2901
Spojení: zalito; Černý materiál, nevhodný pro potraviny; spirála, ocelový drát; (zvolte hadici a adaptér samostatně)			
40	0,110	Ø 40	233-0040-2902
50	0,155	Ø 50	233-0050-2902
65	0,220	Ø 65	233-0065-2902
75	0,320	Ø 75	233-0075-2902
80	0,400	Ø 80	233-0080-2902

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

CONNECT MOULD ASSEMBLY 233

Příslušenství



CONNECT DAIRY FITTING 247



CONNECT THREAD FITTING
234



CONNECT ASEPTIC FITTING
249



CONNECT TRI-CLAMP
FITTING 245

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.