

CONNECT 240 + 241 FOOD

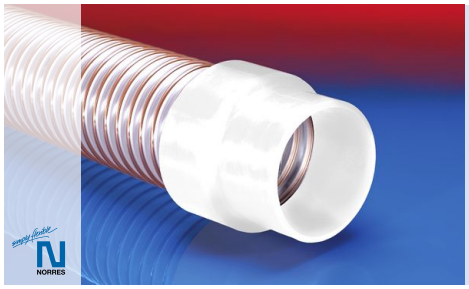



Měkke ochranné pouzdro pro zasunutí přes spojku nebo do potrubí, potravinářská kvalita

Aplikace
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- paletovací lis, lis na tablety
- průmyslové vysavače, vysavače

Vlastnosti
- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná (verze se závitem)
- plynotěsná a vodotěsna díky pevně zalitým koncovkám
- vysoce oděruvzdorná
- Stěna potravinářské kvality odpovídá: EU-směrnici 10/2011, EC 1935/2004 a EU 2015/174
- bez zápachu a chuti
- odolnost vůči mikrobům a hydrolíze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- -40 °C až 90 °C
- krátkodobě až 125 °C

Konstrukce
- stěna: speciální prémiový etér-polyuretan (Pre-PUR®)

Varianty k dodání
- Další průměry k dispozici na vyžádání
- speciální barva: zcela barevná

Koncovka Ø (mm)	Délka koncovky (mm)	Hloubka závitu (mm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg/pcs)	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Číslo objednávky
Se závitem; Vhodný pro hadice 350, 351, 355, 533, 341, 345						
38	44	40	85	0,085	38	240-0038-0010
40	44	40	85	0,084	40	240-0040-0010
50	49	41	90	0,089	50	240-0050-0010
60	49	41	90	0,120	60	240-0060-0010
70	52	44	100	0,146	70	240-0070-0010
32	44	40	85	0,070	32	241-0032-8600
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8600
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8600
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8600
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8600
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8600
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8600
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8600
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8600
koncovka zalitá plastem						
32	44	40	85	0,070	32	241-0032-8550
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8550
50	49	41	90	0,080	50	241-0050-8550
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8550
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8550
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8550
Se závitem; Vhodný pro hadici 356						

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

CONNECT 240 + 241 FOOD

Koncovka Ø (mm)	Délka koncovky (mm)	Hloubka závitu (mm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg/pcs)	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Číslo objednávky
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8601
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8601
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8601
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8601

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.