# CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245

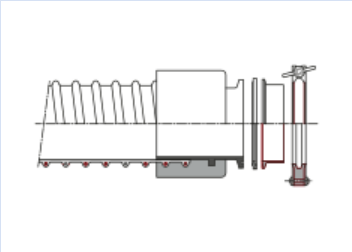

## Adaptateurs de serrage sur la base de la norme DIN 32676 et ISO 2852

### Applications
- l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique: alimentaire, pharmaceutique
- pastilleuse / presse à comprimés
- dispositif de transport par le vide, trémie à vide, convoyeur d'aspiration, système de dosage

### Caractéristiques
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

### Plage de température
- -40°C à 90°C

### Construction
- Robinetterie: Acier inoxydable 1.4404 (marqué) = AISI 316L
- Accessoires appropriés: joint (silicone blanc, FDA), tubulure (acier inoxydable 1.4404, estampé), collier de serrage (acier inoxydable)

### Variantes proposées
- autres mesures disponibles sur demande
- étanche aux gaz et aux liquides, version fixe d'une pièce moulée

| Largeur nominale (mm) | Largeur nominale (pouce) | Ø extérieur bride (mm) | Poids (kg/pcs) | approprié pour le Ø interne du tuyau (mm) | Numéro de commande |
|---|---|---|---|---|---|
| **Raccord TRI-CLAMP DIN 32676; Acier inoxydable 1.4404 (estampé) = AISI 316L; (veuillez choisir le tuyau et l'assemblage séparément)** | | | | | |
| 25 | - | 50,5 | 0,090 | Ø 25 | 245-0025-2914 |
| 32 | - | 50,5 | 0,090 | Ø 32 | 245-0032-2914 |
| 40 | - | 50,5 | 0,080 | Ø 40 | 245-0040-2914 |
| 50 | - | 64,0 | 0,160 | Ø 51 | 245-0050-2914 |
| 65 | - | 91,0 | 0,180 | Ø 65 | 245-0065-2914 |
| 80 | - | 106,0 | 0,380 | Ø 80 | 245-0080-2914 |
| 100 | - | 119,0 | 0,420 | Ø 101 | 245-0100-2914 |
| 150 | - | 183 | 1,200 | Ø 151 | 245-0150-2914 |
| **Raccord TRI-Clamp ISO 2852; Acier inoxydable 1.4404 (estampé) = AISI 316L; (veuillez choisir le tuyau et l'assemblage séparément)** | | | | | |
| - | 1" | 50,5 | 0,09 | Ø 25 | 245-0025-2923 |
| - | 1 1/2" | 50,5 | 0,11 | Ø 40 | 245-0040-2923 |
| - | 2" | 64,0 | 0,16 | Ø 51 | 245-0050-2923 |
| - | 2 1/2" | 77,5 | 0,17 | Ø 65 | 245-0065-2923 |
| - | 3" | 91,0 | 0,35 | Ø 76 | 245-0075-2923 |
| - | 4" | 119,0 | 0,42 | Ø 101 | 245-0100-2923 |
| **Accessoires appropriés; Joint DIN 32676; Silicone blanc** | | | | | |
| 25 | - | 50,5 | - | Ø 25 | 245-0025-8912 |
| 32 | - | 50,5 | - | Ø 32 | 245-0032-8912 |
| 40 | - | 50,5 | - | Ø 40 | 245-0040-8912 |
| 50 | - | 64,0 | - | Ø 50 | 245-0050-8912 |
| 65 | - | 91,0 | - | Ø 65 | 245-0065-8912 |
| 80 | - | 106,0 | - | Ø 80 | 245-0080-8912 |
| 100 | - | 119,0 | - | Ø 100 | 245-0100-8912 |

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

# CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245

| Largeur nominale (mm) | Largeur nominale (pouce) | Ø extérieur bride (mm) | Poids (kg/pcs) | approprié pour le Ø interne du tuyau (mm) | Numéro de commande |
|---|---|---|---|---|---|
| **Accessoires appropriés; Raccord pour soudure DIN 32676** | | | | | |
| 25 | - | 50,5 | - | Ø 25 | 245-0025-8913 |
| 32 | - | 50,5 | - | Ø 32 | 245-0032-8913 |
| 40 | - | 50,5 | - | Ø 40 | 245-0040-8913 |
| 50 | - | 64,0 | - | Ø 50 | 245-0050-8913 |
| 65 | - | 91,0 | - | Ø 65 | 245-0065-8913 |
| 80 | - | 106,0 | - | Ø 80 | 245-0080-8913 |
| 100 | - | 119,0 | - | Ø 100 | 245-0100-8913 |
| **Accessoires appropriés; Collier de serrage; Acier inoxydable** | | | | | |
| - | - | 50,5 | - | - | 245-0025-8914 |
| - | - | 64,0 | - | - | 245-0050-8914 |
| - | - | 77,5 | - | - | 245-0055-8914 |
| - | - | 91,0 | - | - | 245-0065-8914 |
| - | - | 106,0 | - | - | 245-0080-8914 |
| - | - | 119,0 | - | - | 245-0100-8914 |
| **Accessoires appropriés; Joint ISO 2852; Silicone blanc** | | | | | |
| - | 1" | 50,5 | - | Ø 25 | 245-0025-8916 |
| - | 1 1/2" | 50,5 | - | Ø 40 | 245-0040-8916 |
| - | 2" | 64,0 | - | Ø 50 | 245-0050-8916 |
| - | 2 1/2" | 77,5 | - | Ø 65 | 245-0065-8916 |
| - | 3" | 91,0 | - | Ø 75 | 245-0075-8916 |
| - | 4" | 119,0 | - | Ø 100 | 245-0100-8916 |
| **Accessoires appropriés; Raccord pour soudure ISO 2852** | | | | | |
| - | 1" | 50,5 | - | Ø 25 | 245-0025-8917 |
| - | 1 1/2" | 50,5 | - | Ø 40 | 245-0040-8917 |
| - | 2" | 64,0 | - | Ø 50 | 245-0050-8917 |
| - | 2 1/2" | 77,5 | - | Ø 65 | 245-0065-8917 |
| - | 3" | 91,0 | - | Ø 75 | 245-0075-8917 |
| - | 4" | 119,0 | - | Ø 100 | 245-0100-8917 |

## Accessoires

CONNECT MOULD ASSEMBLY 233

CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.