

# CONNECT 245 FOOD

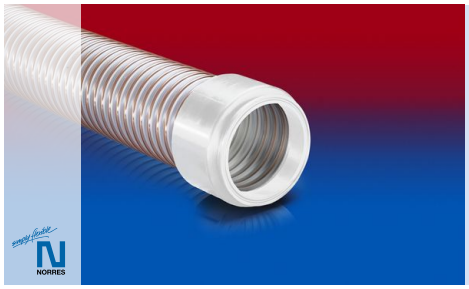

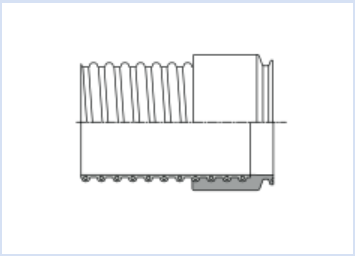

## TRI-clamp spojení vhodné pro adaptér dle DIN 32676, potravinářská kvalita

**Aplikace**
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- vakuový zvedací systém, vakuový manipulační systém
- paletovací lis, lis na tablety

**Vlastnosti**
- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná (verze se závitem)
- vysoce oděruvzdorná
- Stěna potravinářské kvality odpovídá: EU-směrnici 10/2011, EC 1935/2004 a EU 2015/174
- bez zápachu a chuti
- odolnost vůči mikrobům a hydrolíze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

**Teplotní rozsah**
- -40 °C až 90 °C

**Konstrukce**
- stěna: speciální prémiový etér-polyuretan (Pre-PUR®)

**Varianty k dodání**
- Další průměry k dispozici na vyžádání
- speciální barva: zcela barevná

| Velikost (mm) | Vnější průměr příruby (mm) | Pipe I.D. (mm) | Celková délka (mm) | Hmotnost (kg/pcs) | Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm) | Číslo objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **koncovka zalitá plastem; (zvolte hadici samostatně)** | | | | | | |
| 32 | 50,5 | 32 | 60,0 | 0,060 | 32 | 245-0032-8555 |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8555 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8555 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8555 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8555 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8555 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8555 |
| **Se závitem; Vhodný pro hadici 356** | | | | | | |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8601 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8601 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8601 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8601 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8601 |
| **Se závitem; Vhodný pro hadice 350, 351, 355, 533, 341, 345** | | | | | | |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8600 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8600 |
| 65 | 91,0 | 66 | 67,0 | 0,180 | 65 | 245-0065-8600 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8600 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8600 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8600 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8600 |

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.