

CONNECT 246 FOOD

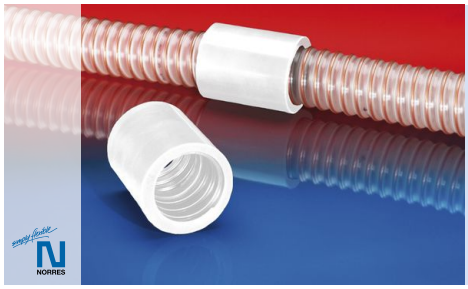



Spojka pro spirálové hadice pro spojení, prodloužení nebo opravu spiralových hadic, potravinářská kvalita

Aplikace
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- paletovací lis, lis na tablety
- průmyslové vysavače, vysavače

Vlastnosti
- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná (verze se závitem)
- vysoce oděruvzdorná
- Stěna potravinářské kvality odpovídá: EU-směrnici 10/2011, EC 1935/2004 a EU 2015/174
- bez zápachu a chuti
- odolnost vůči mikrobům a hydrolíze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- -40 °C až 90 °C
- krátkodobě až 125 °C

Varianty k dodání
- speciální barva: zcela barevná
- Další průměry k dispozici na vyžádání

Velikost (mm)	Hloubka závitu (mm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg/pcs)	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Číslo objednávky
Se závitem; Vhodný pro hadice 350, 351, 355, 533, 341, 345					
25	32	71	0,120	25	246-0025-8600
32	32	71	0,150	32	246-0032-8600
38	37	83	0,170	38	246-0038-8600
40	37	83	0,16	40	246-0040-8600
50	42	95	0,25	50	246-0050-8600
60	47	105	0,3	60	246-0060-8600
70	47	105	0,33	70	246-0070-8600
80	52	117	0,4	80	246-0080-8600
100	57	127	0,65	100	246-0100-8600
Se závitem; Vhodný pro hadici 356					
50	42	95	0,25	50	246-0050-8601
60	47	105	0,3	60	246-0060-8601
100	57	127	0,65	100	246-0100-8601

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.