


CONNECT ASEPTIC FITTING 249

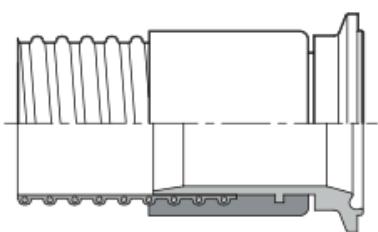

Adaptateurs aseptiques basés sur la norme DIN 11864-1 / DIN 11864-3

Applications

- l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique: alimentaire, pharmaceutique
- dispositif de transport par le vide, trémie à vide, convoyeur d'aspiration, système de dosage
- pastilleuse / presse à comprimés

Caractéristiques

- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température

- 40°C à 90°C

Construction

- Robinetterie: Acier inoxydable 1.4404 (marqué = AISI 316L)

Variantes proposées

- autres mesures disponibles sur demande
- étanche aux gaz et aux liquides, version fixe d'une pièce moulée

Largeur nominale (mm)	Ø extérieur bride (mm)	Ø intérieur D1 (mm)	Poids (kg/pcs)	approprié pour le Ø interne du tuyau (mm)	Numéro de commande
--------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------	--	--------------------

Adaptateur de serrage avec rainure norme DIN 11864-3, forme de joint A clamp; Acier inoxydable 1.4404 (estampé) = AISI 316L; (veuillez choisir le tuyau et l'assemblage séparément)					
25	50,50	26,00	0,150	Ø 25	249-0025-2915
32	50,50	32,00	0,180	Ø 32	249-0032-2915
40	64,00	38,00	0,190	Ø 40	249-0040-2915
50	77,50	50,00	0,340	Ø 51	249-0050-2915
65	91,00	66,00	0,400	Ø 65	249-0065-2915
80	106,00	81,00	0,450	Ø 80	249-0080-2915
100	130,00	100,00	0,330	Ø 100	249-0100-2915

Tubulure Aseptik norme DIN 11864-1, forme de joint A vissage/adaptateur de bride; Acier inoxydable 1.4404 (estampé) = AISI 316L; (veuillez choisir le tuyau et l'assemblage séparément)					
25	-	26,00	0,360	Ø 25	249-0025-2916
32	-	32,00	0,440	Ø 32	249-0032-2916
40	-	38,00	0,360	Ø 40	249-0040-2916
50	-	50,00	0,440	Ø 51	249-0050-2916
65	-	66,00	1,380	Ø 65	249-0065-2916
80	-	81,00	1,900	Ø 80	249-0080-2916
100	-	100,00	2,610	Ø 101	249-0100-2916

Acier inoxydable 1.4404 (estampé) = AISI 316L; (veuillez choisir le tuyau et l'assemblage séparément); Clamp liner DIN 11864-3 sealing form A clamp					
25	50,50	26,00	0,177	Ø 25	249-0025-2926
32	50,50	32,00	0,192	Ø 32	249-0032-2926
40	64,00	38,00	0,320	Ø 40	249-0040-2926
50	77,50	50,00	0,419	Ø 51	249-0050-2926
65	91,00	66,00	0,736	Ø 65	249-0065-2926
80	106,00	81,00	1,028	Ø 80	249-0080-2926
100	130,00	100,00	1,392	Ø 101	249-0100-2926

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

CONNECT ASEPTIC FITTING 249

Accessoires



CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY
231



CONNECT PRESS ASSEMBLY 232



CONNECT MOULD ASSEMBLY 233

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.