3100 RADIACORD®

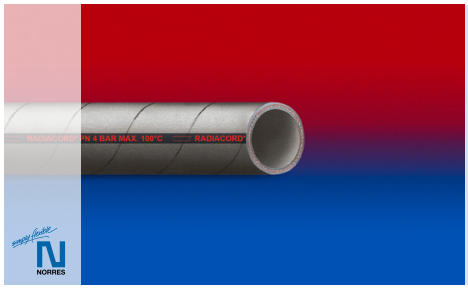

Tuyau d'eau de refroidissement

Applications
- Convient comme tuyau d'eau de refroidissement
- Convient aux applications d'eau chaude et d'eau de refroidissement

Caractéristiques
- convient aux liquides de refroidissement les plus courants
- Selon la norme EN ISO 1307:2008

Plage de température
- -30°C à 100°C

Construction
- Tube intérieur en EPDM
- Paroi extérieure en PVC souple
- Nappes textiles

Variantes proposées
- tube intérieur noir, paroi extérieure noir

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Pression de service (20°C) (bar)	Construction cover	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
- / 10	17.00	3.50	6,000	Glatt	0.21	**40**	3100-010-000
1/2 / 13	20.00	3.50	6,000	Glatt	0.25	**40**	3100-013-000
- / 15	22.00	3.50	6,000	Glatt	0.28	**40**	3100-015-000
- / 18	25.00	3.50	6,000	Glatt	0.33	**40**	3100-018-000
- / 20	27.00	3.50	6,000	Glatt	0.36	**40**	3100-020-000
7/8 / 22	29.00	3.50	6,000	Glatt	0.40	**40**	3100-022-000
1 / 25	32.00	3.50	6,000	Glatt	0.44	**40**	3100-025-000
- / 28	35.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.48	**40**	3100-028-000
- / 30	38.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	0.52	**40**	3100-030-000
1,25 / 32	39.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.55	**40**	3100-032-000
1,36 / 35	42.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.60	**40**	3100-035-000
1,5 / 38	45.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.64	**40**	3100-038-000
- / 40	47.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.67	**40**	3100-040-000
- / 42	49.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.70	**40**	3100-042-000
1,75 / 45	53.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	0.85	**40**	3100-045-000
- / 48	56.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	0.91	**40**	3100-048-000
- / 50	59.00	4.50	4,000	Stoffgemustert	0.97	**40**	3100-050-000
2,36 / 60	70.00	5.00	4,000	Stoffgemustert	1.32	**40**	3100-060-000
2,5 / 63	73.00	5.00	4,000	Stoffgemustert	1.41	**40**	3100-063-000
3 / 76	84.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	1.34	**40**	3100-075-000
- / 90	98.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	1.50	**20**	3100-090-000
4 / 102	110.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	1.70	**40**	3100-100-000
- / 110	122.00	6.00	4,000	Stoffgemustert	2.70	**20**	3100-110-000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.