
3100 RADIACORD®

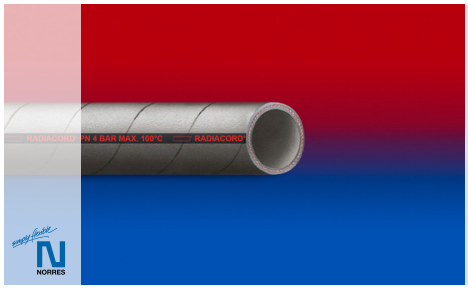

Wąż wody chłodzącej

Aplikacje
- Używany jako wąż do wody chłodzącej
- Odpowiedni do zastosowań z gorącą i zimną wodą

Właściwości
- Odporność na szeroki zakres środków przeciw zamarzaniu
- wg norm EN ISO 1307:2008

Zakres temperatur
- -30 °C do 100 °C

Konstrukcja
- Rdzeń wewnętrzny z EPDM
- Powłoka zewnętrzna wykonana z EPDM
- Wkładki z tkaniny

Warianty dostaw
- powłoka wewnętrzna czarna, zewnętrzna czarna

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (20 °C) (bar)	Construction cover	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
- / 10	17.00	3.50	6,000	Glatt	0.21	**40**	3100-010-000
1/2 / 13	20.00	3.50	6,000	Glatt	0.25	**40**	3100-013-000
- / 15	22.00	3.50	6,000	Glatt	0.28	**40**	3100-015-000
- / 18	25.00	3.50	6,000	Glatt	0.33	**40**	3100-018-000
- / 20	27.00	3.50	6,000	Glatt	0.36	**40**	3100-020-000
7/8 / 22	29.00	3.50	6,000	Glatt	0.40	**40**	3100-022-000
1 / 25	32.00	3.50	6,000	Glatt	0.44	**40**	3100-025-000
- / 28	35.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.48	**40**	3100-028-000
- / 30	38.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	0.52	**40**	3100-030-000
1,25 / 32	39.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.55	**40**	3100-032-000
1,36 / 35	42.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.60	**40**	3100-035-000
1,5 / 38	45.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.64	**40**	3100-038-000
- / 40	47.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.67	**40**	3100-040-000
- / 42	49.00	3.50	4,000	Stoffgemustert	0.70	**40**	3100-042-000
1,75 / 45	53.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	0.85	**40**	3100-045-000
- / 48	56.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	0.91	**40**	3100-048-000
- / 50	59.00	4.50	4,000	Stoffgemustert	0.97	**40**	3100-050-000
2,36 / 60	70.00	5.00	4,000	Stoffgemustert	1.32	**40**	3100-060-000
2,5 / 63	73.00	5.00	4,000	Stoffgemustert	1.41	**40**	3100-063-000
3 / 76	84.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	1.34	**40**	3100-075-000
- / 90	98.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	1.50	**20**	3100-090-000
4 / 102	110.00	4.00	4,000	Stoffgemustert	1.70	**40**	3100-100-000
- / 110	122.00	6.00	4,000	Stoffgemustert	2.70	**20**	3100-110-000

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.