
PROTAPE® TPE 326 MEMORY



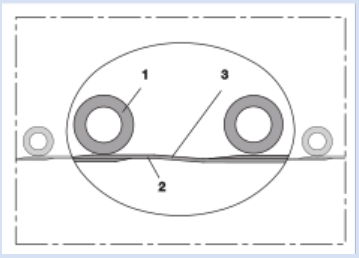

Tuyau d'évacuation de gaz d'échappement écrasable

Applications
- tuyau flexible / gaines pour les gaz chauds
- système d'extraction des gaz d'échappement de véhicule, extraction de gaz de voiture: dévidoir, système d'extraction par le sol
- banc d'essai moteur, mesure des gaz d'échappement

Caractéristiques
- avec tissu de renforcement
- très souple + compressible
- Plis extérieurs optimisés pour l'écoulement
- résistant aux vibrations
- résistant au passage de véhicules
- bonne résistance aux produits chimiques
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température
- Températures de gaz d'échappement jusqu'à 200 °C *
- * en cas d'utilisation correcte de cônes de gaz d'échappement et avec une alimentation en air frais suffisante (environ 50 %).

Construction
- Tuyau flexible en film PROTAPE®
- Profilé en plastique spécial spirale de soutien
- bande avec tissu de renforcement
- Paroi: tissu revêtu de EPDM/ PP
- Epaisseur de paroi environ 0,4 mm


Variantes proposées
- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- noir (standard)
- Couleurs spéciales: spirale colorée
- inscription spécifique au client

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Dépression (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Longueurs de la production (m)	Numéro de commande
2 / 50-51	68.00	0,400	48.00	0.38	**10**	15	326-0051-0000
2,5 / 63-65	80.00	0,280	53.00	0.48	**10 15 20**	-	326-0063-0000
3 / 75-76	93.00	0,170	60.00	0.54	**10 15 20**	-	326-0076-0000
4 / 100-102	119.00	0,050	71.00	0.71	**5 7,5 10 15 20**	6 12,5	326-0102-0000
5 / 125-127	144.00	0,035	100.00	0.87	**10 15 20**	5 6 7,5 12,5	326-0127-0000
6 / 150-152	169.00	0,030	110.00	1.04	**10 15**	5 6 7,5 12,5	326-0152-0000
8 / 200-203	220.00	0,010	155.00	1.37	**-**	5 6 7,5 10 12,5	326-0203-0000

Accessoires


CLAMP 217


CLAMP 212


CONNECT 228


CONNECT 270-271


CLAMP 213

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.