


# PROTAPE® PUR 327 MEMORY

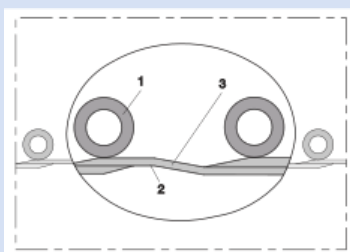

## Hadice odolná vůči zmáčknutí (přejetí)

### Aplikace

- letiště, letadlo, vagón, vlak, železnice, loď, člun, jachta: vyprazdňování toalet/ likvidace odpadu
- komunální vozidla: zametač, zametací vozidlo
- komunální vozidla: sekačka na trávu, svahová sekačka, sběrač listí

### Vlastnosti

- středně odolná
- velmi ohebná
- vysoce oděruvzdorná
- odolná proti zmáčknutí

- Stěna potravinářské kvality odpovídá: EU-směrnici 10/2011, EC 1935/2004, včetně EU-směrnice 2015/174 a FDA 21 CFR 177.2600
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

### Teplotní rozsah

- -40 °C až 90 °C
- krátkodobě až 125 °C

### Konstrukce

- PROTAPE® hadice
- profil nosné spirály - speciální plast
- stěna: speciální prémiový etér-polyuretan (Pre-PUR®)
- šířka stěny 0,6 mm cca.

### Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní + částečně černá barva (standart)
- speciální barva: částečně barevná, zcela barevná
- zákaznické značení produktu

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Přetlak (bar)	Podtlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Minimální částka (m)	Rozměry skladem (m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
-----------------------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------

#### Standartní veze

2 / 50-51	72.00	1,394	0,486	35.00	0.46	-	-	10	327-0050-0000
4 / 100-102	122.00	0,700	0,090	70.00	0.92	-	-	10	327-0100-0000
5 / 125-127	147.00	0,608	0,070	85.00	1.19	-	-	10	327-0125-0000
6 / 150-152	172.00	0,500	0,050	100.00	1.43	-	-	10	327-0150-0000
8 / 200-203	222.00	0,400	0,013	130.00	1.90	-	-	10	327-0200-0000

antistatic wall acc. ISO 8031 electrical and surface resistance  $<10^9 \Omega$ ; wall: special premium ester-polyurethane (Pre-PUR®); wall: none food grade & none microbe & hydrolysis resistant; grounding wire

2 / 50-51	72.00	1,394	0,486	35.00	0.46	150	-	10	327-0050-5878
6 / 150-152	172.00	0,500	0,050	100.00	1.43	80	-	10	327-0150-5878

## Příslušenství



CONNECT 270-271




CLAMP 213



CLAMP 217



CLAMP 212



CONNECT 228

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na [www.norres.com/cz/technologie/](http://www.norres.com/cz/technologie/).