
# PROTAPE® PUR 327 MEMORY



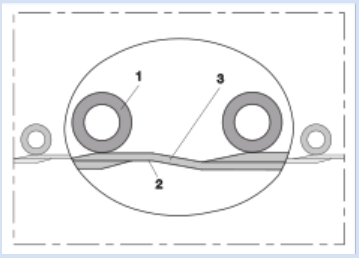


## Tubo flessibile resistente al battistrada

**Applicazioni**
- Aereo, aeroporto, veicolo ferroviario, treno, ferrovia, barca, nave, yacht: smaltimento toilette
- Veicolo municipale: spazzatrice
- Veicoli comunali: tosaerba, falciatrici, aspirapolveri / raccoglitori di foglie

**Proprietà**
- Esecuzione medio pesante
- altamente flessibile
- altamente resistente all'abrasione
- resistente allo schiacciamento
- Parete sicurezza alimentare secondo il regolamento EU 10/2011, CE 1935/2004 e UE 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- resistente ai microbi e all'idrolisi
- buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi
- ottima flessibilità a freddo
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

**Campo di temperatura**
- Da -40 °C a 90 °C
- brevemente fino a 125 °C

**Costruzione**
- Tubo per film PROTAPE®
- spirale speciale di sostegno del profilo in plastica
- Parete: speciale poliuretano etere premium (Pre-PUR®)
- Spessore della parete circa 0,6 mm

**Varianti di consegna**
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- trasparente + parti nere tinte (standard)
- Colori speciali: parzialmente tinti, completamente tinti
- Personalizzato. La marcatura del prodotto


| Ø interno (Pollici/mm) | Ø esterno (mm) | Sovra-pressione (bar) | Pressione di vuoto (bar) | Raggio di curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Quantità minima (m) | Dimensioni a magazzino (m) | Lunghezze di produzione (m) | Numero dell'ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **standard di progettazione** | | | | | | | | | |
| 2 / 50-51 | 72.00 | 1,394 | 0,486 | 35.00 | 0.46 | - | - | 10 | 327-0050-0000 |
| 4 / 100-102 | 122.00 | 0,700 | 0,090 | 70.00 | 0.92 | - | - | 10 | 327-0100-0000 |
| 5 / 125-127 | 147.00 | 0,608 | 0,070 | 85.00 | 1.19 | - | - | 10 | 327-0125-0000 |
| 6 / 150-152 | 172.00 | 0,500 | 0,050 | 100.00 | 1.43 | - | - | 10 | 327-0150-0000 |
| 8 / 200-203 | 222.00 | 0,400 | 0,013 | 130.00 | 1.90 | - | - | 10 | 327-0200-0000 |
| **permanentemente antistatico secondo ISO 8031 elettrico + resistenza di superficie <$10^9$ + speciale estere-poliuretano premium (Pre-PUR®) + nessun grado alimentare e nessun microbo e resistente all'id** | | | | | | | | | |
| 2 / 50-51 | 72.00 | 1,394 | 0,486 | 35.00 | 0.46 | 150 | - | 10 | 327-0050-5878 |
| 6 / 150-152 | 172.00 | 0,500 | 0,050 | 100.00 | 1.43 | 80 | - | 10 | 327-0150-5878 |

## Accessori


CONNECT 270-271


CLAMP 212


CLAMP 213


CONNECT 228


CLAMP 217

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.