

PROTAPE® PUR 327 PP

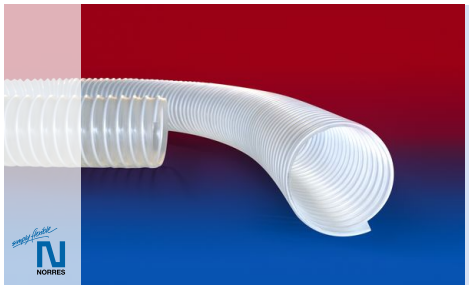



Hadice odolná vůči zmáčknutí (přejetí)

Aplikace
- komunální vozidla: zametač, zametací vozidlo
- komunální vozidla: sekačka na trávu, svahová sekačka, sběrač listí
- magnetický rezonanční tomograf, MRI / CT = počítačová tomografie , CT: vzduchová hadice

Vlastnosti
- super lehká
- velmi ohebná
- vysoce oděruvzdorná
- odolná proti zmáčknutí
- odolnost vůči mikrobům
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- Zemnící drát pro vybití elektrostatického náboje
- Permanentně antistatická stěna: v souladu s ISO 8031 elektrický a povrchový odpor cca. 10^9 Ω
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- -40 °C až 90 °C

Konstrukce
- PROTAPE® hadice
- profil nosné spirály - speciální plast
- stěna: speciální prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
- šířka stěny 0,4 mm cca.
- uzemňovací drát

Varianty k dodání
- zákaznické značení produktu
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)


Vnitřní průměr	Vnější průměr	Přetlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Výrobní délky	Číslo
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	objednávky
2 / 50-51	62.00	0,603	0,014	20.00	0.25	10	327-0050-2100
6 / 150-152	162.00	0,203	0,005	55.00	0.67	10	327-0150-2100
6,5 / 165	177.00	0,184	0,004	61.00	0.75	10	327-0165-2100

Příslušenství


CLAMP 213


CLAMP 217


CLAMP 212


CONNECT 228


CONNECT 270-271

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.