# PROTAPE® PUR 327 PP

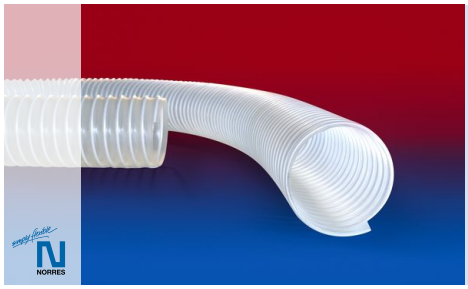

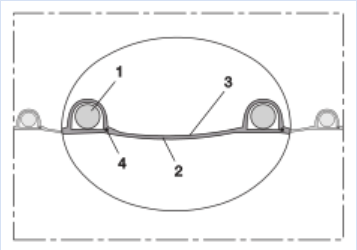


## Hadice odolná vůči zmáčknutí (přejetí)

**Aplikace**
- komunální vozidla: zametač, zametací vozidlo
- komunální vozidla: sekačka na trávu, svahová sekačka, sběrač listí
- magnetický rezonanční tomograf, MRI / CT = počítačová tomografie , CT: vzduchová hadice

**Vlastnosti**
- super lehká
- velmi ohebná
- vysoce oděruvzdorná
- odolná proti zmáčknutí
- odolnost vůči mikrobům
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- Zemnící drát pro vybití elektrostatického náboje
- Permanentně antistatická stěna: v souladu s ISO 8031 elektrický a povrchový odpor cca. $10^9$ Ω
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

**Teplotní rozsah**
- -40°C až 90°C

**Konstrukce**
- PROTAPE® hadice
- profil nosné spirály - speciální plast
- stěna: speciální prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
- šířka stěny 0,4 mm cca.
- uzemňovací drát

**Varianty k dodání**
- zákaznické značení produktu
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)

| Vnitřní průměr (in / mm) | Vnější průměr (mm) | Přetlak (bar) | Podtlak (bar) | Poloměr ohybu (mm) | Hmotnost (kg/m) | Výrobní délky (m) | Číslo objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 50-51 | 62.00 | 0,603 | 0,014 | 20.00 | 0.25 | 10 | 327-0050-2100 |
| 6 / 150-152 | 162.00 | 0,203 | 0,005 | 55.00 | 0.67 | 10 | 327-0150-2100 |
| 6,5 / 165 | 177.00 | 0,184 | 0,004 | 61.00 | 0.75 | 10 | 327-0165-2100 |

## Příslušenství

CLAMP 217

CLAMP 213


CONNECT 228

CLAMP 212

CONNECT 270-271

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.