

AIRDUC® PUR 351 HT (MD)

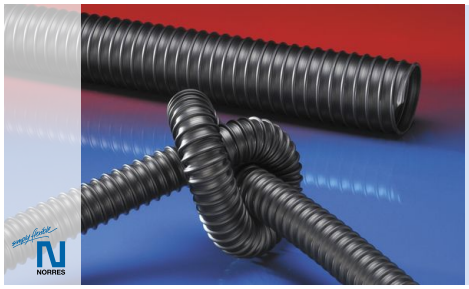

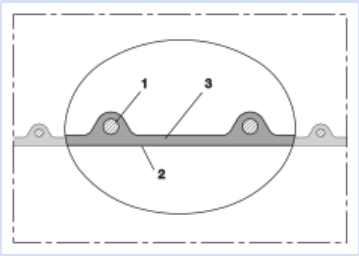

Tubo ad alta temperatura, peso medio

Applicazioni
- tubo flessibile per alte prestazioni di polvere calda e abrasiva, materiale sfuso, granuli e gas caldi
- Film soffiato, aria di raffreddamento sullo strumento di estrusione
- Macchina da stampa offset: alimentazione dell'aria, armadio di alimentazione dell'aria
- Aria di raffreddamento: essiccatore UV, essiccatore IR / infrarossi
- Industria tessile, estrazione a vapore: ferro a vapore, stiratrice a vapore, stiratrice
- Compressore / compressore, compressore canale laterale, pompa a vuoto, pompa a pressione, pompa

Proprietà
- Esecuzione medio pesante
- altamente resistente all'abrasione
- ottima resistenza al calore (migliore rispetto a TPE e neoprene comparabili)
- buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi
- ottima flessibilità a freddo
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- Da -40 °C a 125 °C
- brevemente fino a 150 °C

Costruzione
- Tubo con profilo AIRDUC®
- armato con filo di acciaio armonico incorporato nella parete
- Parete: poliuretano speciale brevettato ad alta temperatura HT-PUR (Pre-PUR®)
- Spessore della parete circa 1,0 mm

Varianti di consegna
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- nero (standard)
- Personalizzato. La marcatura del prodotto


Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Sovra-pressione (bar)	Pressione di vuoto (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Dimensioni a magazzino (m)	Lunghezze di produzione (m)	Numero dell'ordine
1 / 25	32.00	2,835	0,495	28.00	0.20	**10**	15	351-0025-1015
1,25 / 32	40.00	2,245	0,460	35.00	0.28	**10**	15	351-0032-1015
1,5 / 38	46.00	1,905	0,430	40.00	0.32	**10**	15	351-0038-1015
- / 40	48.00	1,815	0,420	41.00	0.34	**10 15**	-	351-0040-1015
1,75 / 44-45	53.00	1,620	0,385	45.00	0.38	**10**	15	351-0045-1015
2 / 50-51	58.00	1,465	0,365	49.00	0.41	**10**	15	351-0050-1015
2,36 / 60	68.00	1,225	0,285	56.00	0.49	**10**	15	351-0060-1015
2,5 / 63-65	73.00	1,135	0,255	60.00	0.53	**10**	15	351-0065-1015
- / 70	79.00	1,055	0,210	65.00	0.59	**10**	15	351-0070-1015
3 / 75	84.00	0,985	0,195	69.00	0.64	**10**	15	351-0075-1015
- / 80	89.00	0,925	0,175	73.00	0.68	**10**	15	351-0080-1015
3,5 / 89-90	99.00	0,825	0,155	80.00	0.75	**10**	15	351-0090-1015
4 / 100-102	109.00	0,745	0,120	88.00	0.97	**10**	15	351-0100-1015
5 / 125-127	134.00	0,600	0,085	107.00	1.20	**10**	15	351-0125-1015
6 / 150-152	159.00	0,500	0,075	126.00	1.52	**10**	15	351-0150-1015
6,3 / 160	169.00	0,470	0,065	134.00	1.61	**-**	10	351-0160-1015
8 / 200-203	209.00	0,375	0,055	165.00	2.00	**10**	-	351-0200-1015

Accessori

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

AIRDUC® PUR 351 HT (MD)


CLAMP 212 EC


CONNECT 228


CONNECT 270-271


CLAMP 212


CLAMP 213


CLAMP 217

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.