

AIRDUC® PUR 355 SWEEPER REINFORCED

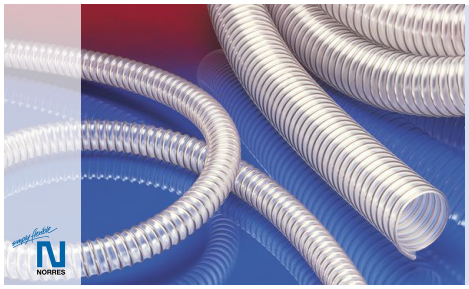

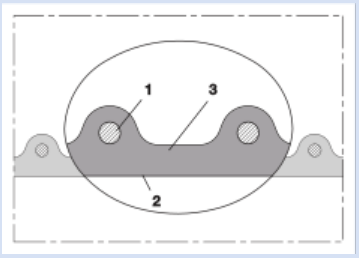

Wąż do pojazdów komunalnych, ciężki i wzmocniony, pofałdowanie do wewnątrz

Aplikacje
- Pojazdy komunalne: zamiatarki

Właściwości
- ciężkie i wzmocnione wykonanie
- bardzo odporny na ścieranie
- odporny na mikroby
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur
- -40 °C do 90 °C

Konstrukcja
- AIRDUC® wąż profilowy
- drut ze stali sprężynowej zatopiony na stałe w ściance
- kolory specjalne: przezroczysty, barwiony częściowopofarbowanie całościowe
- Grubość ścianki ok. 1,5 - 1,8 mm
- wzmocnienie stref najbardziej narażonych na ścieranie

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- transparentny (standard)
- kolory specjalne: przezroczysty, częściowe pofarbowanie (w prążki), pofarbowanie całościowe
- nadruk według specyfikacji klienta

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	nadciśnienie (bar)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	długości produkcyjne (m)	Nr zam.
8 / 200-203	215.00	0,365	0,125	178.00	2.65	-	5	355-0203-5015

Akcesoria



CONNECT 240 + 241 AS



CONNECT 270-271



CLAMP 211

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.