
AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK ORANGE



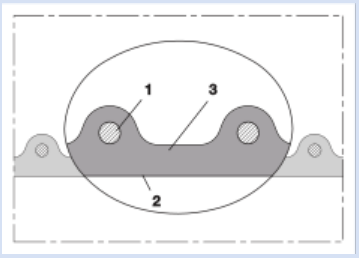

Hadice pro fekální vozy, těžká a vyztužená, velmi ohebná

Aplikace
- sací bagr
- komunální vozidla: zametač, zametací vozidlo

Vlastnosti
- odolná a vyztužená
- vysoce oděruvzdorná
- odolnost vůči mikrobům
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- -40 °C až 90 °C
- krátkodobě až 125 °C

Konstrukce
- AIRDUC® profil
- pružinový ocelový drát usazený pevně ve stěně hadice
- stěna: speciální prémiový polyuretan (Pre-PUR®)
- šířka stěny 2,5 mm cca.
- vyztužená v nejvíce namáhaných místech

Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- oranžová (standart)
- speciální barva: transparentní, zcela barevná
- zákaznické značení produktu

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Přetlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Rozměry skladem	Výrobní délky	Číslo
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	(m)	objednávky
8 / 200-203	213.00	0,600	0,120	316.00	5.13	-	5	355-0200-5202

Příslušenství



CONNECT 240 + 241 AS



CLAMP 211



CONNECT 270-271

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.