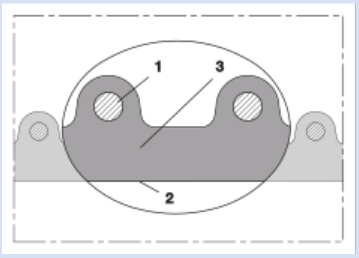
# AIRDUC® PUR 357 VAC-TRUCK






## Tubo flessibile di aspirazione, estremamente pesante

**Applicazioni**
- Tubo per alta produttività di materiale sfuso estremamente abrasivo, granuli, pietra
- Draga di aspirazione
- Pompa per calcestruzzo: Tubo discarico
- Industria edilizia: perforatrice di roccia
- Tubo per trasporto materie prime per polvere, granuli, sabbia, quarzo, ghiaia, schegge e trucioli

**Proprietà**
- Esecuzione estremamente pesante
- estremamente resistente all'abrasione grazie alla parete in poliuretano estremamente spessa
- altissima pressione, vuoto e forza di compressione massima
- ottima flessibilità a freddo
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH


**Campo di temperatura**
- Da -40 °C a 90 °C
- brevemente fino a 125 °C

**Costruzione**
- Tubo con profilo AIRDUC®
- armato con filo di acciaio armonico incorporato nella parete
- Parete: poliuretano speciale estereo premium (Pre-PUR®)
- Spessore della parete circa 4,0 - 5,0 mm

**Varianti di consegna**
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- trasparente (standard)
- Colori speciali: completamente colorati
- Personalizzato. La marcatura del prodotto

| Ø interno | Ø esterno | Sovra-pressione | Pressione di vuoto | Raggio di curvatura | Peso | Dimensioni a magazzino | Lunghezze di produzione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Pollici/mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (m) | dell'ordine |
| 4 / 100 | 123.00 | 3,015 | 1,000 | 550.00 | 3.72 | - | 10 | 357-0100-0000 |
| 5 / 127 | 148.00 | 2,445 | 0,930 | 672.00 | 4.53 | **10** | - | 357-0127-0000 |
| 6 / 152 | 175.00 | 2,055 | 0,775 | 974.00 | 5.35 | **10** | - | 357-0152-0000 |
| 8 / 200 | 223.00 | 1,560 | 0,700 | 1450.00 | 7.63 | - | 5 | 357-0200-0000 |
| - / 250 | 273.00 | 1,255 | 0,560 | 1875.00 | 9.43 | - | 5 | 357-0250-0000 |


## Accessori


CONNECT 244


CONNECT KARDAN 254


CONNECT STORZ DIN ALU 251


CLAMP 211


CONNECT KAMLOK ALU 253

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.