
3600 DELTAFLEX®

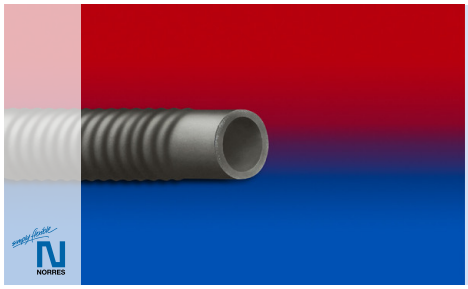

Tubo di aspirazione in gomma con prese senza spirale su entrambi i lati

Applicazioni
- Adatto per acqua (industriale) e letame, spesso utilizzato in diverse applicazioni agricole

Proprietà
- resistenza limitata ad acidi e alcali
- Vuoto fino a 0,9 bar
- Con rispetto delle norme: EN ISO 1307:2008

Campo di temperatura
- Da -30 °C a 85 °C

Costruzione
- Strato interno in SBR
- Strato esterno in SBR
- Strato esterno corrugato e in tessuto
- liscio dentro
- Spirale in acciaio
- Inserti in tessuto

Varianti di consegna
- Parete interna nera, parete esterna nera

Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Spessore della parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Dimensioni a magazzino (m)	Numero dell'ordine
2 / 50	60.00	5.00	175.00	1.42	**2**	3600-050-200
2 / 50	60.00	5.00	175.00	1.42	**3**	3600-050-300
2 / 50	60.00	5.00	175.00	1.42	**5**	3600-050-500
2 / 50	60.00	5.00	175.00	1.42	**6**	3600-050-600
3 / 76	88.00	6.00	266.00	2.18	**2**	3600-075-200
3 / 76	88.00	6.00	266.00	2.18	**3**	3600-075-300
3 / 76	88.00	6.00	266.00	2.18	**4**	3600-075-400
3 / 76	88.00	6.00	266.00	2.18	**5**	3600-075-500
3 / 76	88.00	6.00	266.00	2.18	**6**	3600-075-600
4 / 102	116.00	7.00	357.00	3.39	**2**	3600-100-200
4 / 102	116.00	7.00	357.00	3.39	**3**	3600-100-300
4 / 102	116.00	7.00	357.00	3.39	**4**	3600-100-400
4 / 102	116.00	7.00	357.00	3.39	**5**	3600-100-500
4 / 102	116.00	7.00	357.00	3.39	**6**	3600-100-600
- / 110	124.00	7.00	385.00	3.83	**3**	3600-110-300
- / 110	124.00	7.00	385.00	3.83	**4,9**	3600-110-490
5 / 127	143.00	8.00	450.00	5.13	**3**	3600-125-300
5 / 127	143.00	8.00	450.00	5.13	**5**	3600-125-500
5 / 127	143.00	8.00	450.00	5.13	**6**	3600-125-600
6 / 152	170.00	9.00	532.00	6.83	**3**	3600-150-300
6 / 152	170.00	9.00	532.00	6.83	**4**	3600-150-400
6 / 152	170.00	9.00	532.00	6.83	**5**	3600-150-500
6 / 152	170.00	9.00	532.00	6.83	**6**	3600-150-600
8 / 203	225.00	11.00	720.00	11.82	**2**	3600-200-200
8 / 203	225.00	11.00	720.00	11.82	**3**	3600-200-300
8 / 203	225.00	11.00	720.00	11.82	**4**	3600-200-400
8 / 203	225.00	11.00	720.00	11.82	**5**	3600-200-500
8 / 203	225.00	11.00	720.00	11.82	**6**	3600-200-600

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.