
ISODUC ALU-PES 368 SOUND-INSULATION



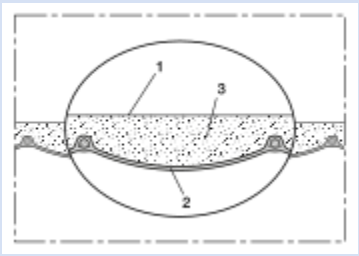

Hliník/polyester klimatizační hadice, izolovaná, pohlcující zvuk, samozhášivá (M1)

Aplikace
- flexibilní hadice na vzduch
- Klimatizace
- Tepelná a zvuková izolace

Vlastnosti
- ilozolování
- velmi ohebná + stlačitelná 10:1
- samozhášecí dle: EN13501-1:2018, C-s1, d0
- odpovídá směrnici RoHS


Teplotní rozsah
- -30 °C až 140 °C

Konstrukce
- speciální termo-izolační vrstva
- Polyesterová izolace tloušťky 25 mm s hustotou 17 kg/m³
- Tlak max. 300 mm H2O
- Rychlost vzduchu max. 30 m/s

Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- stříbrná

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
3 / 75-76	77.60	61.00	0.00	10	368-0076-3504
- / 82	84.96	66.00	0.00	10	368-0082-3504
4 / 100-102	105.00	81.00	0.00	10	368-0102-3504
5 / 125-127	130.00	101.00	0.00	10	368-0127-3504
6 / 150-152	155.36	121.00	0.00	10	368-0152-3504
6,3 / 160	163.40	128.00	0.00	10	368-0160-3504
7 / 178-180	183.40	144.00	0.00	10	368-0180-3504
8 / 200-203	206.40	161.00	0.00	10	368-0203-3504
10 / 254	257.40	203.00	0.00	10	368-0254-3504
12 / 305	305.40	244.00	0.00	10	368-0305-3504
- / 315	318.40	252.00	0.00	10	368-0315-3504
14 / 356	359.40	285.00	0.00	10	368-0356-3504
16 / 405-406	409.40	325.00	0.00	10	368-0406-3504
18 / 457	461.16	366.00	0.00	10	368-0457-3504
20 / 508	512.20	406.00	0.00	10	368-0508-3504
24 / 610	614.20	488.00	0.00	10	368-0610-3504

Příslušenství


CONNECT 228


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 208


CONNECT 270-271

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.