
ISODUC ALU-PES 368 SOUND-INSULATION



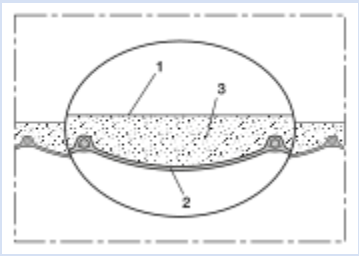

Wąż aluminiowo-poliestrowy do klimatyzacji, izolowany, dźwiękochłonny, ciężkopalny (M1)

Aplikacje
- elastyczny wąż do gazów
- Klimatyzacja
- Izolacja termiczna i akustyczna

Właściwości
- izolacyjny
- wysokoelastyczny i ściśliwy 10:1
- trudno zapalny wg EN13501-1:2018, C-s1, d0
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS


Zakres temperatur
- -30 °C do 140 °C

Konstrukcja
- specjalna warstwa termoizolacyjna
- Izolacja zwłókna poliestrowego 25mm, gęstość 17 kg/m^3
- Ciśnienie max. 300 mm H2O
- Prękość przelotu max. 30 m/s

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- srebrny

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości produkcyjne (m)	Nr zam.
3 / 75-76	77.60	61.00	0.00	10	368-0076-3504
- / 82	84.96	66.00	0.00	10	368-0082-3504
4 / 100-102	105.00	81.00	0.00	10	368-0102-3504
5 / 125-127	130.00	101.00	0.00	10	368-0127-3504
6 / 150-152	155.36	121.00	0.00	10	368-0152-3504
6,3 / 160	163.40	128.00	0.00	10	368-0160-3504
7 / 178-180	183.40	144.00	0.00	10	368-0180-3504
8 / 200-203	206.40	161.00	0.00	10	368-0203-3504
10 / 254	257.40	203.00	0.00	10	368-0254-3504
12 / 305	305.40	244.00	0.00	10	368-0305-3504
- / 315	318.40	252.00	0.00	10	368-0315-3504
14 / 356	359.40	285.00	0.00	10	368-0356-3504
16 / 405-406	409.40	325.00	0.00	10	368-0406-3504
18 / 457	461.16	366.00	0.00	10	368-0457-3504
20 / 508	512.20	406.00	0.00	10	368-0508-3504
24 / 610	614.20	488.00	0.00	10	368-0610-3504

Akcesoria


CONNECT 228


CLAMP 208


CONNECT 270-271


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.