
ISODUC ALU-PES 368 SE



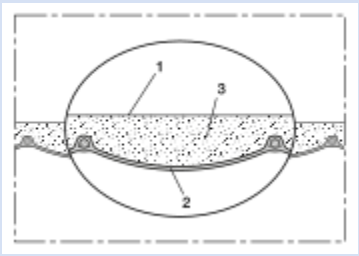

Hliník/skleněné vlákno klimatizační hadice, izolovaná, samozhášivá (M0)

Aplikace
- flexibilní hadice na vzduch
- Lodní klimatizace
- Tepelná a zvuková izolace

Vlastnosti
- velmi ohebná + stlačitelná 6:1
- ilozolování
- Stěna samozhášecí dle C.S.T.B. třídy M0-M1 (Francie)
- odpovídá směrnici RoHS

Teplotní rozsah
- -30 °C až 250 °C

Konstrukce
- speciální termo-izolační vrstva
- Izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a hustoty 16 kg/m^3
- Tlak max. 300 mm H2O
- Rychlost vzduchu max. 30 m/s


Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- stříbrná

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
3 / 75-76	77.60	76.00	0.00	10	368-0076-3507
- / 82	84.96	82.00	0.00	10	368-0082-3507
4 / 100-102	105.00	102.00	0.00	10	368-0102-3507
5 / 125-127	130.00	127.00	0.00	10	368-0127-3507
6 / 150-152	155.36	152.00	0.00	10	368-0152-3507
6,3 / 160	163.40	160.00	0.00	10	368-0160-3507
7 / 178-180	183.40	180.00	0.00	10	368-0180-3507
8 / 200-203	206.40	203.00	0.00	10	368-0203-3507
10 / 254	257.40	254.00	0.00	10	368-0254-3507
12 / 305	305.40	305.00	0.00	10	368-0305-3507
- / 315	318.40	315.00	0.00	10	368-0315-3507
14 / 356	359.40	356.00	0.00	10	368-0356-3507
16 / 405-406	409.40	406.00	0.00	10	368-0406-3507
18 / 457	461.16	457.00	0.00	10	368-0457-3507
20 / 508	512.20	508.00	0.00	10	368-0508-3507
24 / 610	614.20	610.00	0.00	10	368-0610-3507

Příslušenství


CONNECT 270-271


CLAMP 208


CONNECT 228


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.