
# PROTAPE® ALU-PES 369



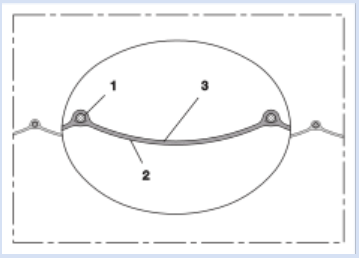


## Hliník/polyester klimatizační hadice, samozhášivá (M1)

**Aplikace**
- flexibilní hadice na vzduch
- Ventilace, větrání a odvětrávání, klimatizace, vytápění a topení
- Odsávání a odvětrání koupelen a kuchyní

**Vlastnosti**
- super lehká
- velmi ohebná + stlačitelná 20:1
- samozhášecí dle: EN13501-1:2018, B-s1, d0
- odpovídá směrnici RoHS


**Teplotní rozsah**
- -30 °C až 140 °C

**Konstrukce**
- PROTAPE® hadice
- pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
- Páska s textilní výztuhou; stěna: materiál potažený hliníkem
- Tlak max. 250 mm H2O
- Rychlost vzduchu max. 30 m/s

**Varianty k dodání**
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- stříbrná

| Vnitřní průměr (in / mm) | Vnější průměr (mm) | Poloměr ohybu (mm) | Hmotnost (kg/m) | Rozměry skladem (m) | Výrobní délky (m) | Číslo objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 75-76 | 77.60 | 61.00 | 0.06 | - | 10 | 369-0076-3504 |
| - / 82 | 84.96 | 66.00 | 0.06 | - | 10 | 369-0082-3504 |
| 4 / 100-102 | 105.00 | 81.00 | 0.08 | - | 10 | 369-0102-3504 |
| 5 / 125-127 | 130.00 | 101.00 | 0.08 | - | 10 | 369-0130-3504 |
| 6 / 150-152 | 155.36 | 121.00 | 0.11 | - | 10 | 369-0152-3504 |
| 6,3 / 160 | 163.40 | 128.00 | 0.12 | - | 10 | 369-0160-3504 |
| 7 / 178-180 | 183.40 | 144.00 | 0.15 | - | 10 | 369-0180-3504 |
| 8 / 200-203 | 206.40 | 161.00 | 0.17 | - | 10 | 369-0203-3504 |
| 10 / 254 | 257.40 | 203.00 | 0.24 | - | 10 | 369-0254-3504 |
| 12 / 305 | 305.40 | 244.00 | 0.28 | - | 10 | 369-0305-3504 |
| - / 315 | 318.40 | 252.00 | 0.29 | - | 10 | 369-0315-3504 |
| 14 / 356 | 359.40 | 285.00 | 0.35 | - | 10 | 369-0356-3504 |
| 16 / 405-406 | 409.40 | 324.00 | 0.40 | - | 10 | 369-0406-3504 |
| 18 / 457 | 461.16 | 366.00 | 0.46 | - | 10 | 369-0457-3504 |
| 20 / 508 | 512.20 | 406.00 | 0.51 | - | 10 | 369-0508-3504 |
| 24 / 610 | 614.20 | 488.00 | 0.78 | - | 10 | 369-0610-3504 |

## Příslušenství


CONNECT 228


CLAMP 208


CONNECT 270-271


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.