
PROTAPE® ALU-PES 369 SE



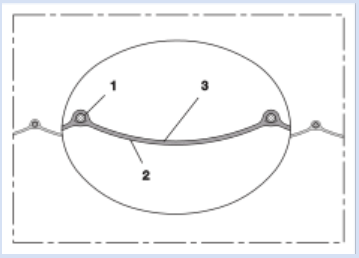

Hliník/polyester klimatizační hadice, samozhášivá (M0)

Aplikace
- flexibilní hadice na vzduch
- Lodní klimatizace

Vlastnosti
- super lehká
- velmi ohebná + stlačitelná 10:1
- Stěna samozhášecí dle C.S.T.B. třídy M0 (Francie)
- Samozhášivá dle standardů nehořlavosti BUREAU VERITAS (Francie)
- odpovídá směrnici RoHS

Teplotní rozsah
- -30 °C až 250 °C

Konstrukce
- PROTAPE® hadice
- pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
- Páska s textilní výztuhou; stěna: materiál potažený hliníkem
- Tlak max. 300 mm H2O
- Rychlost vzduchu max. 30 m/s

Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- stříbrná


Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
3 / 75-76	77.60	61.00	0.00	10	369-0076-3507
- / 82	84.96	66.00	0.00	10	369-0082-3507
4 / 100-102	105.00	82.00	0.00	10	369-0102-3507
5 / 125-127	130.00	102.00	0.00	10	369-0127-3507
6 / 150-152	155.36	122.00	0.00	10	369-0152-3507
6,3 / 160	163.40	128.00	0.00	10	369-0160-3507
7 / 178-180	183.40	144.00	0.00	10	369-0180-3507
8 / 200-203	206.40	162.00	0.00	10	369-0203-3507
10 / 254	257.40	203.00	0.00	10	369-0254-3507
12 / 305	305.40	244.00	0.00	10	369-0305-3507
- / 315	318.40	252.00	0.00	10	-
14 / 356	359.40	285.00	0.00	10	369-0356-3507
16 / 405-406	409.40	325.00	0.00	10	369-0406-3507
18 / 457	461.16	366.00	0.00	10	369-0457-3507
20 / 508	512.20	406.00	0.00	10	369-0508-3507
24 / 610	614.20	488.00	0.00	10	369-0610-3507

Příslušenství


CLAMP 208


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CONNECT 270-271


CONNECT 228

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.