
# PROTAPE® ALU-PES 369 SE



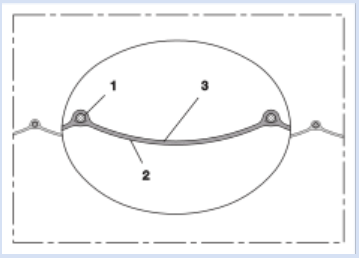


## Wąż aluminiowo-poliestrowy do klimatyzacji, ciężkopalny (M0)

**Aplikacje**
- elastyczny wąż do gazów
- Klimatyzacja w zastosowaniach morskich

**Właściwości**
- superlekkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 10:1
- Ścianka trudno zapalny wg C.S.T.B. klasa M0 (Francja)
- trudno zapalny wg niepalny zgodnie z normami BUREAU VERITAS (Francja)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

**Zakres temperatur**
- -30 °C do 250 °C


**Konstrukcja**
- PROTAPE® wąż foliowy
- drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance węża
- taśma wzmocniona oplotem z tkaniny; ścianka: tkanina pokryta aluminium
- Ciśnienie max. 300 mm H2O
- Prękość przelotu max. 30 m/s

**Warianty dostaw**
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- srebrny

| Ø wewnętrzna (in / mm) | Ø-zewn. (mm) | promień gięcia (mm) | Waga (kg/m) | długości produkcyjne (m) | Nr zam. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 75-76 | 77.60 | 61.00 | 0.00 | 10 | 369-0076-3507 |
| - / 82 | 84.96 | 66.00 | 0.00 | 10 | 369-0082-3507 |
| 4 / 100-102 | 105.00 | 82.00 | 0.00 | 10 | 369-0102-3507 |
| 5 / 125-127 | 130.00 | 102.00 | 0.00 | 10 | 369-0127-3507 |
| 6 / 150-152 | 155.36 | 122.00 | 0.00 | 10 | 369-0152-3507 |
| 6,3 / 160 | 163.40 | 128.00 | 0.00 | 10 | 369-0160-3507 |
| 7 / 178-180 | 183.40 | 144.00 | 0.00 | 10 | 369-0180-3507 |
| 8 / 200-203 | 206.40 | 162.00 | 0.00 | 10 | 369-0203-3507 |
| 10 / 254 | 257.40 | 203.00 | 0.00 | 10 | 369-0254-3507 |
| 12 / 305 | 305.40 | 244.00 | 0.00 | 10 | 369-0305-3507 |
| - / 315 | 318.40 | 252.00 | 0.00 | 10 | - |
| 14 / 356 | 359.40 | 285.00 | 0.00 | 10 | 369-0356-3507 |
| 16 / 405-406 | 409.40 | 325.00 | 0.00 | 10 | 369-0406-3507 |
| 18 / 457 | 461.16 | 366.00 | 0.00 | 10 | 369-0457-3507 |
| 20 / 508 | 512.20 | 406.00 | 0.00 | 10 | 369-0508-3507 |
| 24 / 610 | 614.20 | 488.00 | 0.00 | 10 | 369-0610-3507 |

## Akcesoria


CONNECT 270-271


CONNECT 228


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 208

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.