

PROTAPE® ALU-PES 369 ANTI-BACTERIAL

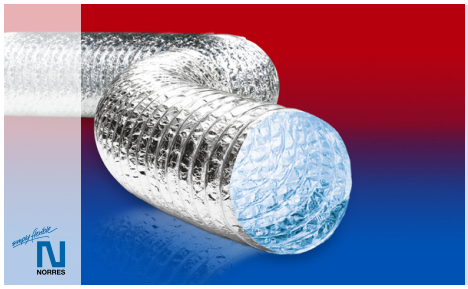

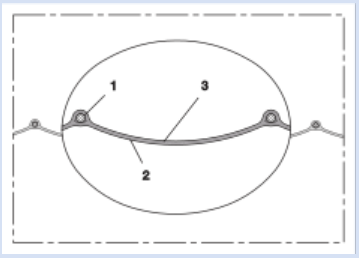

Alu/Polyester-Klimaschlauch, antibakteriell, schwerentflammbar (M1)

Anwendungen
- flexibler Schlauch für Gase
- Lüftungssystem, Klimaanlage, Heizung
- Thermische und akustische Isolierung
- Absaugung und Belüftung in Bad und Küche
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine

Eigenschaften
- superleichte Ausführung
- antibakterielle Wirkung gemäß ISO 22196
- hochflexibel + stauchbar 10:1
- geruchsfrei
- antifungizide Wirkung gemäß ASTM G21
- Wandung schwerentflammbar nach: C.S.T.B. Klasse M1 (Frankreich)
- RoHS konform

Temperaturbereich
- -30 °C bis 130 °C

Konstruktion
- PROTAPE® Folienschlauch
- in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- gewebeverstärktes Band; Wandung: aluminiumbeschichtetes Gewebe + Hygienebeschichtung
- Druck max. 300 mm H_2O
- Luftgeschwindigkeit max. 30 m/s

Liefervarianten
- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- silber

Ø- Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Biege-radius (mm)	Gewicht (kg/m)	Fertigungs-längen (m)	Bestellnummer
3 / 75-76	77.60	76.00	0.00	10	369-0076-3508
- / 82	84.96	82.00	0.00	10	369-0082-3508
4 / 100-102	105.00	102.00	0.00	10	369-0102-3508
5 / 125-127	130.00	127.00	0.00	10	369-0127-3508
6 / 150-152	155.36	152.00	0.00	10	369-0152-3508
6,3 / 160	163.40	160.00	0.00	10	369-0160-3508
7 / 178-180	183.40	180.00	0.00	10	369-0180-3508
8 / 200-203	206.40	203.00	0.00	10	369-0203-3508
10 / 254	257.40	254.00	0.00	10	369-0254-3508
12 / 305	305.40	305.00	0.00	10	369-0305-3508
- / 315	318.40	315.00	0.00	10	369-0315-3508
14 / 356	359.40	356.00	0.00	10	369-0356-3508
16 / 405-406	409.40	406.00	0.00	10	369-0406-3508
18 / 457	461.16	457.00	0.00	10	369-0457-3508
20 / 508	512.20	508.00	0.00	10	369-0508-3508
24 / 610	614.20	610.00	0.00	10	369-0610-3508

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.