
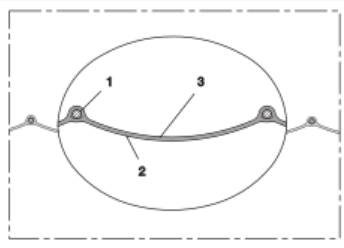


PROTAPE® ALU-PES 369 ANTI-BACTERIAL

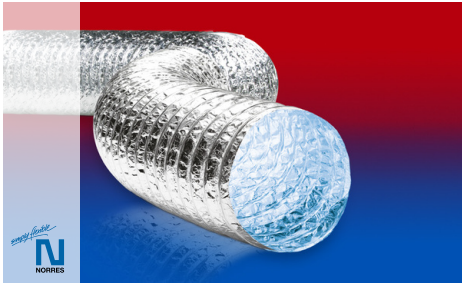

Tuyau de climatisation en aluminium/polyester, antibactérien, difficilement inflammable (M1)

Applications

- Tuyau flexible / gaines pour les gaz
- Ventilation, climatisation, systèmes de chauffage
- Isolation thermique et acoustique
- Extraction d'air pour les cuisines et salle de bain
- ventilation de pièce propre , machine de production de semi-conducteurs

Caractéristiques

- version ultra-légère

- anti-bactérien selon la norme ISO 22196
- ultra souple + compressible 10 : 1
- inodore
- anti-fongique selon la norme ASTM G21
- Paroi difficilement inflammable selon C.S.T.B. class M1 (France)
- conforme à RoHS

Plage de température

- -30°C à 130°C

Construction

- Tuyau flexible en film PROTAPE®
- fil en acier à ressorts intégré dans la paroi
- bande avec tissu de renforcement; Paroi: Tissu enduit d'aluminium + revêtement hygiénique
- Pression max. 300 mm H2O
- Vitesse de l'air max. 30 m/s

Variantes proposées

- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- argent

Ø intérieur	Ø extérieur	Rayon pliage	Poids	Longueurs de la production	Numéro de commande
(in / mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	
3 / 75-76	77.60	76.00	0.00	10	369-0076-3508
- / 82	84.96	82.00	0.00	10	369-0082-3508
4 / 100-102	105.00	102.00	0.00	10	369-0102-3508
5 / 125-127	130.00	127.00	0.00	10	369-0127-3508
6 / 150-152	155.36	152.00	0.00	10	369-0152-3508
6,3 / 160	163.40	160.00	0.00	10	369-0160-3508
7 / 178-180	183.40	180.00	0.00	10	369-0180-3508
8 / 200-203	206.40	203.00	0.00	10	369-0203-3508
10 / 254	257.40	254.00	0.00	10	369-0254-3508
12 / 305	305.40	305.00	0.00	10	369-0305-3508
- / 315	318.40	315.00	0.00	10	369-0315-3508
14 / 356	359.40	356.00	0.00	10	369-0356-3508
16 / 405-406	409.40	406.00	0.00	10	369-0406-3508
18 / 457	461.16	457.00	0.00	10	369-0457-3508
20 / 508	512.20	508.00	0.00	10	369-0508-3508
24 / 610	614.20	610.00	0.00	10	369-0610-3508

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.