

# PROTAPE® PVC 371 GREY (XLD)

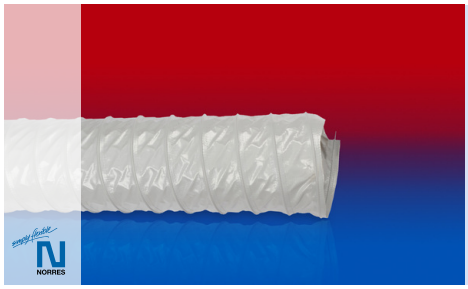

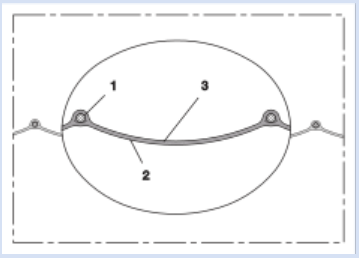


## Tubo flessibile in PVC per climatizzazione, autoestinguente, grigio

**Applicazioni**
- Tubo flessibile per gas
- Areazione, ventilazione, aria condizionata, riscaldamento

**Proprietà**
- tessuto rinforzato
- esecuzione super leggera
- altamente flessibile + comprimibile 10: 1
- Difficilmente infiammabile secondo: EN13501-1:2018, B-s2, d0
- testato secondo FMVSS 302 (ritardante di fiamma)
- Conforme alla normativa RoHS


**Campo di temperatura**
- Da -10 °C a 80 °C

**Costruzione**
- Tubo per film PROTAPE®
- armato con filo di acciaio armonico incorporato nella parete
- Parete: tessuto spalmato in PVC
- Spessore della parete circa 0,2 mm
- Pressione massima 200 mm H2O
- Raggio di curvatura 0,6 x ID

**Varianti di consegna**
- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- grigio (standard)

| Ø interno (Pollici/mm) | Ø esterno (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Lunghezze di produzione (m) | Numero dell'ordine |
|---|---|---|---|---|---|
| - / 82 | 84.96 | 49.00 | 0.16 | 10 | 371-0082-3500 |
| 4 / 100-102 | 105.00 | 61.00 | 0.16 | 10 | 371-0102-3500 |
| 5 / 125-127 | 130.00 | 76.00 | 0.20 | 10 | 371-0127-3500 |
| 6 / 150-152 | 155.36 | 91.00 | 0.25 | 10 | 371-0152-3500 |
| 6,3 / 160 | 163.40 | 96.00 | 0.26 | 10 | 371-0160-3500 |
| 7 / 178-180 | 183.40 | 108.00 | 0.29 | 10 | 371-0180-3500 |
| 8 / 200-203 | 206.40 | 122.00 | 0.36 | 10 | 371-0203-3500 |
| 10 / 254 | 257.40 | 152.00 | 0.45 | 10 | 371-0254-3500 |
| 12 / 305 | 305.40 | 183.00 | 0.54 | 10 | 371-0305-3500 |
| - / 315 | 318.40 | 189.00 | 0.49 | 10 | 371-0315-3500 |
| 14 / 356 | 359.40 | 214.00 | 0.56 | 10 | 371-0356-3500 |
| 16 / 405-406 | 409.40 | 244.00 | 0.63 | 10 | 371-0406-3500 |
| 18 / 457 | 461.16 | 274.00 | 0.78 | 10 | 371-0457-3500 |
| 20 / 508 | 512.20 | 305.00 | 0.87 | 10 | 371-0508-3500 |
| 24 / 610 | 614.20 | 366.00 | 1.04 | 10 | 371-0610-3500 |

## Accessori


CONNECT 228


CONNECT 270-271


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 208

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.