
EVA 373



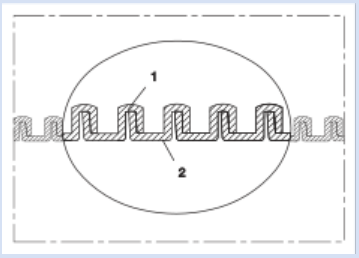

Wąż do odkurzaczy

Aplikacje
- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze
- Oczyszczanie basenów
- Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg

Właściwości
- lekkie wykonanie
- wysokoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- pływający
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -45 °C do 65 °C

Konstrukcja
- konstrukcja EVA
- samonośna konstrukcja profilu
- otwarta geometria profilu
- ścianka: EVA

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- szary (standard)

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	długości produkcyjne (m)	Nr zam.
- / 20	26.80	0,500	42.00	0.13	-	30	373-0020-0000
1 / 25	32.20	0,500	54.00	0.15	-	30	373-0025-0000
- / 30	38.00	0,500	62.00	0.20	-	30	373-0030-0000
1,25 / 32	40.40	0,500	66.00	0.24	**30**	-	373-0032-0000
1,36 / 35	43.80	0,500	71.00	0.26	-	30	373-0035-0000
1,5 / 38	47.20	0,500	74.00	0.31	**30**	-	373-0038-0000
- / 40	49.40	0,500	80.00	0.32	-	30	373-0040-0000
1,75 / 44-45	55.00	0,500	89.00	0.37	**30**	-	373-0045-0000
2 / 50-51	60.40	0,500	97.00	0.44	**30**	-	373-0050-0000
2,36 / 60	72.00	0,500	113.00	0.67	-	30	373-0060-0000


Akcesoria



CLAMP 208



CONNECT 227



CONNECT 228

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.