
EVA 373 AS



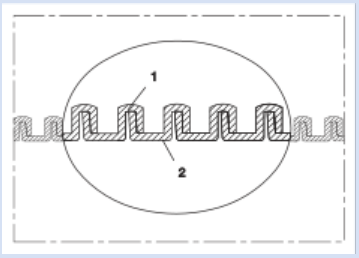

Hadice k vysavačům, antistatická <10^{11} Ω

Aplikace
- flexibilní hadice na horký vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- průmyslové vysavače, vysavače
- prostor s nebezpečím výbuchu
- čištění bazénů
- bruska, čistící stroj na podlahy

Vlastnosti
- lehká
- velmi ohebná
- odolná proti zmáčknutí
- plovoucí
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- povrchový odpor <10^{11}
- v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: odsávání hořlavých prachů (zóna 22 uvnitř), doprava nehořlavých kapalin v zónách 0 - 1 - 2 (plyny)
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH


Teplotní rozsah
- -25 °C až 65 °C

Konstrukce
- EVA konstrukce
- konstrukce ze samonosného profilu
- geometrie otevřeného profilu
- stěna: EVA

Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- černá (standart)

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Podtlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Rozměry skladem (m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
- / 20	26.80	0,500	42.00	0.13	-	30	373-0020-1002
1 / 25	32.20	0,500	54.00	0.15	**30**	-	373-0025-1002
- / 30	38.00	0,500	62.00	0.20	-	30	373-0030-1002
1,25 / 32	40.40	0,500	66.00	0.24	**30**	-	373-0032-1002
1,36 / 35	43.80	0,500	71.00	0.26	**30**	-	373-0035-1002
1,5 / 38	47.20	0,500	74.00	0.31	**30**	-	373-0038-1002
- / 40	49.40	0,500	80.00	0.32	**30**	-	373-0040-1002
1,75 / 44-45	55.00	0,500	89.00	0.37	**30**	-	373-0045-1002
2 / 50-51	60.40	0,500	97.00	0.44	**30**	-	373-0050-1002
2,36 / 60	72.00	0,500	113.00	0.67	**30**	-	373-0060-1002

Příslušenství



CONNECT 228



CLAMP 208



CONNECT 227

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.