
METAL HOSE 375 HT



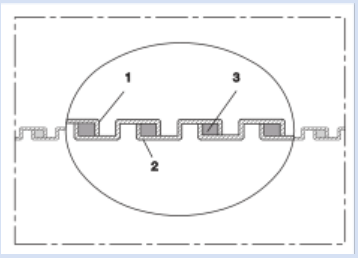

Tubo in metallo, tubo di aspirazione (fino a + 400 ° C)

Applicazioni
- Tubo per alta produttività di polvere abrasiva, materiale sfuso, granuli e gas
- area potenzialmente esplosiva
- Sistema di estrazione, sistema di depolverazione, sistema di filtraggio, aspirazione di nebbia d'olio
- Estrazione della polvere di legno, trucioli di legno: industria del legno, produzione di mobili, segheria
- Cartiera, industria della carta, confezionatrice: aspirazione del bordo
- Estrazione ad alta temperatura: forno, fonderia, altoforno, fusione, industria ceramica, industria del vetro, acciaieria, fonderia di alluminio

Proprietà
- resistente all'abrasione
- ottima resistenza al calore
- Difficilmente infiammabile
- Parete elettricamente conduttiva: resistenza del volume e resistenza superficiale <10^3 (acc. to NFPA 652 <10^6 Ω)
- secondo ATEX 2014/34/UE (1999/92/CE) e TRGS 727 tedesco: trasporto pneumatico di polveri infiammabili e materiali sfusi (Zona 20, 21, 22 all'interno)
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura
- fino a 400 °C

Costruzione
- Tubo di metallo
- banda metallica profilata, acciaio zincato
- Profilo agganciato
- Guarnizione: filo di vetro

Varianti di consegna
- Altre dimensioni disponibili su richiesta
- senza guarnizione o con guarnizione in gomma

Ø interno	Ø esterno	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Lunghezze di produzione	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	(m)	dell'ordine
- / 20	24.00	90.00	0.35	**10**	-	375-0020-2880
1 / 25	29.00	98.00	0.43	**10**	-	375-0025-2880
- / 30	34.00	115.00	0.51	**10**	-	375-0030-2880
1,25 / 32	36.00	124.00	0.55	**10**	-	375-0032-2880
1,36 / 35	39.00	133.00	0.59	**10**	-	375-0035-2880
1,5 / 38	42.00	136.00	0.65	**10**	-	375-0038-2880
- / 40	45.00	135.00	0.68	**10**	-	375-0040-2880
1,75 / 44-45	50.00	143.00	0.76	**10**	-	375-0045-2880
2 / 50-51	55.00	155.00	0.84	**10**	-	375-0050-2880
- / 55	60.00	173.00	0.90	**10**	-	375-0055-2880
2,36 / 60	66.00	185.00	1.01	**10**	-	375-0060-2880
2,5 / 63-65	71.00	198.00	1.09	**10**	-	375-0065-2880
- / 70	76.00	205.00	1.17	**10**	-	375-0070-2880
3 / 75-76	81.00	218.00	1.25	**10**	-	375-0075-2880
- / 80	86.00	230.00	1.34	**10**	-	375-0080-2880
3,5 / 89-90	97.00	235.00	1.85	**10**	-	375-0090-2880
4 / 100-102	107.00	250.00	2.04	**10**	-	375-0100-2880
- / 110	117.00	275.00	2.24	**10**	-	375-0110-2880
4,72 / 120	127.00	320.00	2.44	**10**	-	375-0120-2880
5 / 125-127	132.00	338.00	2.54	**10**	-	375-0125-2880
- / 130	139.00	345.00	2.93	**10**	-	375-0130-2880
5,5 / 140	149.00	360.00	3.13	**10**	-	375-0140-2880
6 / 150-152	159.00	385.00	3.35	**10**	-	375-0150-2880

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

METAL HOSE 375 HT

Ø interno	Ø esterno	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Lunghezze di produzione	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	(m)	dell'ordine
6,3 / 160	169.00	410.00	3.57	**10**	-	375-0160-2880
- / 170	179.00	435.00	3.72	**-**	10	375-0170-2880
7 / 178-180	189.00	455.00	4.01	**10**	-	375-0180-2880
8 / 200-203	211.00	460.00	5.51	**5 10**	-	375-0200-2880
- / 225	236.00	518.00	6.18	**5 10**	-	375-0225-2880
- / 250	261.00	575.00	6.85	**5**	-	375-0250-2880
- / 275	286.00	633.00	7.52	**5**	-	375-0275-2880
- / 300	311.00	700.00	8.20	**5**	-	375-0300-2880

Accessori


CONNECT 202


CONNECT 205


CONNECT 203-204


CONNECT 206


CONNECT 270-271

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.