
METAL HOSE 375 HT



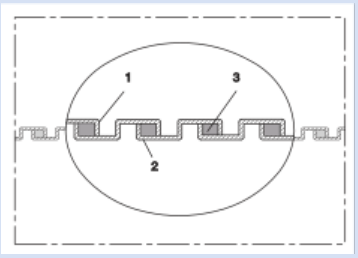

Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +400 °C)

Aplikacje
- wąż do przesyłu ciernych proszków, materiałów stałych, granulatów i do gazów
- strefy zagrożone wybuchem
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- Wyciąg pyłów drzewnych: pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki
- Fabryki papieru, przemysł papierniczy, maszyny opakowaniowe: odciągi pasków brzegowych od opakowań
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie

Właściwości
- odporny na ścieranie
- bardzo dobra żaroodporność
- trudno zapalny
- ścianka przewodząca elektrycznie: rezystancja skrośna i powierzchniowa $<10^3$ (zgodny z NFPA 652 $<10^6$ Ω)
- zgodnie z ATEX 2014/34 / UE (1999/92 / WE) i niemieckim TRGS 727: pneumatyczny transport łatwopalnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- do 400 °C

Konstrukcja
- wąż metalowy
- profilowana taśma metalowa, stal ocynkowana
- profil haczykowaty
- uszczelnienie: włókno szklane

Warianty dostaw
- inne wymiary dostępne na życzenie
- bez uszczelnienia lub z uszczelnieniem gumowym

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	długości produkcyjne (m)	Nr zam.
- / 20	24.00	90.00	0.35	**10**	-	375-0020-2880
1 / 25	29.00	98.00	0.43	**10**	-	375-0025-2880
- / 30	34.00	115.00	0.51	**10**	-	375-0030-2880
1,25 / 32	36.00	124.00	0.55	**10**	-	375-0032-2880
1,36 / 35	39.00	133.00	0.59	**10**	-	375-0035-2880
1,5 / 38	42.00	136.00	0.65	**10**	-	375-0038-2880
- / 40	45.00	135.00	0.68	**10**	-	375-0040-2880
1,75 / 44-45	50.00	143.00	0.76	**10**	-	375-0045-2880
2 / 50-51	55.00	155.00	0.84	**10**	-	375-0050-2880
- / 55	60.00	173.00	0.90	**10**	-	375-0055-2880
2,36 / 60	66.00	185.00	1.01	**10**	-	375-0060-2880
2,5 / 63-65	71.00	198.00	1.09	**10**	-	375-0065-2880
- / 70	76.00	205.00	1.17	**10**	-	375-0070-2880
3 / 75-76	81.00	218.00	1.25	**10**	-	375-0075-2880
- / 80	86.00	230.00	1.34	**10**	-	375-0080-2880
3,5 / 89-90	97.00	235.00	1.85	**10**	-	375-0090-2880
4 / 100-102	107.00	250.00	2.04	**10**	-	375-0100-2880
- / 110	117.00	275.00	2.24	**10**	-	375-0110-2880
4,72 / 120	127.00	320.00	2.44	**10**	-	375-0120-2880
5 / 125-127	132.00	338.00	2.54	**10**	-	375-0125-2880
- / 130	139.00	345.00	2.93	**10**	-	375-0130-2880
5,5 / 140	149.00	360.00	3.13	**10**	-	375-0140-2880
6 / 150-152	159.00	385.00	3.35	**10**	-	375-0150-2880

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

METAL HOSE 375 HT

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	długości produkcyjne (m)	Nr zam.
6,3 / 160	169.00	410.00	3.57	**10**	-	375-0160-2880
- / 170	179.00	435.00	3.72	**-**	10	375-0170-2880
7 / 178-180	189.00	455.00	4.01	**10**	-	375-0180-2880
8 / 200-203	211.00	460.00	5.51	**5 10**	-	375-0200-2880
- / 225	236.00	518.00	6.18	**5 10**	-	375-0225-2880
- / 250	261.00	575.00	6.85	**5**	-	375-0250-2880
- / 275	286.00	633.00	7.52	**5**	-	375-0275-2880
- / 300	311.00	700.00	8.20	**5**	-	375-0300-2880

Akcesoria


CONNECT 270-271


CONNECT 202


CONNECT 203-204


CONNECT 206


CONNECT 205

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.