


# METAL HOSE ALU 377 - ALUFLEX

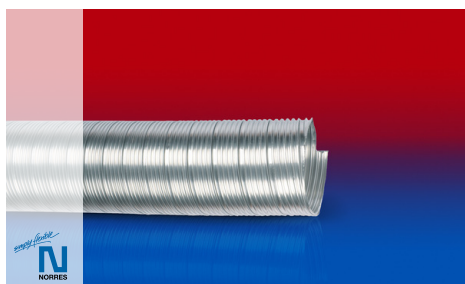

Hliníková hadice ke klimatizaci,  
samozhášivá (M0), samosvorná

## Aplikace

- flexibilní hadice na vzduch
- Lodní klimatizace
- Digestoř, vedení/rozvod vzduchu

## Vlastnosti

- velmi ohebná + stlačitelná 3:1
- drží nadstavenou polohu
- odpovídá směrnici RoHS

## Teplotní rozsah

- 300 °C

## Konstrukce

- Kovová hadice
- Tlak max. 300 mm H<sub>2</sub>O

## Varianty k dodání

- stříbrná
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Poloměr ohybu	Hmotnost	Výrobní délky	Číslo
(in / mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	objednávky
3 / 75-76	85.00	38.00	0.00	3	377-0075-1000
- / 80	90.00	40.00	0.00	3	377-0080-1000
3,5 / 89-90	100.00	45.00	0.00	3	377-0090-1000
4 / 100-102	110.00	50.00	0.00	3	377-0100-1000
- / 110	120.00	55.00	0.00	3	377-0110-1000
4,72 / 120	130.00	60.00	0.00	3	377-0120-1000
5 / 125-127	135.00	63.00	0.00	3	377-0125-1000
5,5 / 140	150.00	70.00	0.00	3	377-0140-1000
6 / 150-152	160.00	75.00	0.00	3	377-0150-1000
6,3 / 160	170.00	80.00	0.00	3	377-0160-1000
7 / 178-180	190.00	90.00	0.00	3	377-0180-1000
8 / 200-203	210.00	100.00	0.00	3	377-0200-1000
- / 250	260.00	125.00	0.00	3	377-0250-1000
11 / 280	290.00	140.00	0.00	3	377-0280-1000
- / 300	310.00	150.00	0.00	3	377-0300-1000
- / 315	325.00	158.00	0.00	3	377-0315-1000
- / 350	360.00	175.00	0.00	3	377-0350-1000
- / 400	410.00	200.00	0.00	3	377-0400-1000

## Příslušenství



CLAMP 208



CONNECT 270-271

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na [www.norres.com/cz/technologie/](http://www.norres.com/cz/technologie/).