
METAL HOSE ALU 377 - ALUFLEX

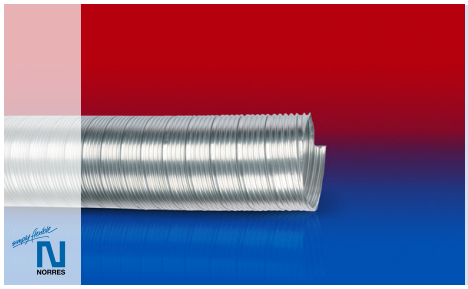

Alu-Klimaschlauch, schwerentflammbar (M0), selbstverharrend

Anwendungen
- flexibler Schlauch für Gase
- Klimatisierung in der Schiffsindustrie
- Küchenabzug, Dunstabzug, Abluftkanal, Absaughaube

Eigenschaften
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- selbstverharrend
- RoHS konform

Temperaturbereich
- 300 °C

Konstruktion
- Metallschlauch
- Druck max. 300 mm H_2O

Liefervarianten
- silber
- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Ø- Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Biege-radius (mm)	Gewicht (kg/m)	Fertigungs-längen (m)	Bestellnummer
3 / 75-76	85.00	38.00	0.00	3	377-0075-1000
- / 80	90.00	40.00	0.00	3	377-0080-1000
3,5 / 89-90	100.00	45.00	0.00	3	377-0090-1000
4 / 100-102	110.00	50.00	0.00	3	377-0100-1000
- / 110	120.00	55.00	0.00	3	377-0110-1000
4,72 / 120	130.00	60.00	0.00	3	377-0120-1000
5 / 125-127	135.00	63.00	0.00	3	377-0125-1000
5,5 / 140	150.00	70.00	0.00	3	377-0140-1000
6 / 150-152	160.00	75.00	0.00	3	377-0150-1000
6,3 / 160	170.00	80.00	0.00	3	377-0160-1000
7 / 178-180	190.00	90.00	0.00	3	377-0180-1000
8 / 200-203	210.00	100.00	0.00	3	377-0200-1000
- / 250	260.00	125.00	0.00	3	377-0250-1000
11 / 280	290.00	140.00	0.00	3	377-0280-1000
- / 300	310.00	150.00	0.00	3	377-0300-1000
- / 315	325.00	158.00	0.00	3	377-0315-1000
- / 350	360.00	175.00	0.00	3	377-0350-1000
- / 400	410.00	200.00	0.00	3	377-0400-1000

Zubehör



CONNECT 270-271



CLAMP 208

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.