


# METAL HOSE ALU 377 - ALUFLEX

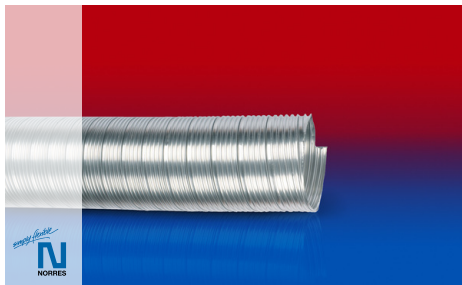

Alu-Klimaschlauch, schwerentflammbar (M0), selbstverharrend

## Anwendungen

- flexibler Schlauch für Gase
- Klimatisierung in der Schiffsindustrie
- Küchenabzug, Dunstabzug, Abluftkanal, Absaughaube

## Eigenschaften

- hochflexibel + stauchbar 3:1
- selbstverharrend
- RoHS konform

## Temperaturbereich

- 300 °C

## Konstruktion

- Metallschlauch
- Druck max. 300 mm H<sub>2</sub>O

## Liefervarianten

- silber
- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Ø - Innen	Ø - Außen	Biege- radius	Gewicht	Fertigungs- längen	Bestellnummer
(inch/mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	
3 / 75-76	85.00	38.00	0.00	3	377-0075-1000
- / 80	90.00	40.00	0.00	3	377-0080-1000
3,5 / 89-90	100.00	45.00	0.00	3	377-0090-1000
4 / 100-102	110.00	50.00	0.00	3	377-0100-1000
- / 110	120.00	55.00	0.00	3	377-0110-1000
4,72 / 120	130.00	60.00	0.00	3	377-0120-1000
5 / 125-127	135.00	63.00	0.00	3	377-0125-1000
5,5 / 140	150.00	70.00	0.00	3	377-0140-1000
6 / 150-152	160.00	75.00	0.00	3	377-0150-1000
6,3 / 160	170.00	80.00	0.00	3	377-0160-1000
7 / 178-180	190.00	90.00	0.00	3	377-0180-1000
8 / 200-203	210.00	100.00	0.00	3	377-0200-1000
- / 250	260.00	125.00	0.00	3	377-0250-1000
11 / 280	290.00	140.00	0.00	3	377-0280-1000
- / 300	310.00	150.00	0.00	3	377-0300-1000
- / 315	325.00	158.00	0.00	3	377-0315-1000
- / 350	360.00	175.00	0.00	3	377-0350-1000
- / 400	410.00	200.00	0.00	3	377-0400-1000

## Zubehör



CLAMP 208



CONNECT 270-271

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter [www.norres.com/de/technik/](http://www.norres.com/de/technik/).